

SIGNS

TECHNOLOGY PORCELLANATO ESTRUSO A TUTTA MASSA - FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN
 FINISH OPACO - NATURAL - 6 PATTERNS RANDOMLY MIXED
 FEATURES TONI E CALIBRI DIFFERENTI SONO CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO
 SLIGHT SHADE AND CALIBER VARIATIONS ARE AN INTRINSIC PROPERTY OF THIS ARTISAN PORCELAIN
 THICKNESS 8 MM



4100237 White 4100238 Grey
 4100239 Mud 4100240 Black

I SOGGETTI DECORATIVI NON SONO VENDUTI INDIVIDUALMENTE
 MA SOLO IN UN MIX CASUALE
 PATTERNS NOT SOLD SEPARATELY BUT ONLY AS A RANDOM MIX




Signs	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Field Tile	35	1,155	21,50	36	41,58	774



RIGO

TECHNOLOGY PORCELLANATO ESTRUSO A TUTTA MASSA
 FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN
 FINISH OPACO - NATURAL
 FEATURES TONI E CALIBRI DIFFERENTI SONO CARATTERISTICHE IN-
 TRINSECHE DEL PRODOTTO
 SLIGHT SHADE AND CALIBER VARIATIONS ARE AN INTRINSIC PROPERTY
 OF THIS ARTISAN PORCELAIN
 THICKNESS 8 MM

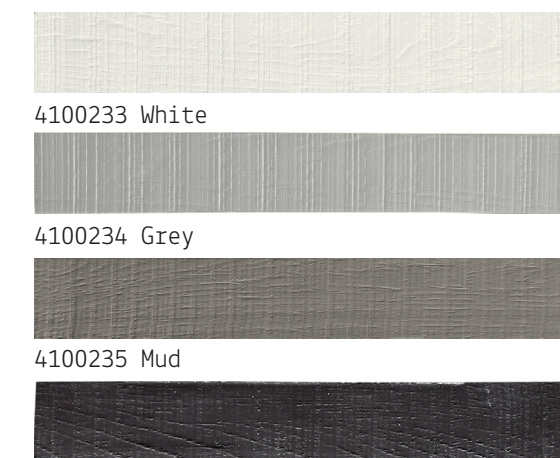

4100233 White
 4100234 Grey
 4100235 Mud
 4100236 Black



Rigo	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Field Tile	52	0,923	16,28	40	36,92	651,2

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	WIGWAG
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 10 %	± 10 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,3 %	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,3 %	± 0,3 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	RIGO SIGNS
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 2 % / ± 4 mm	± 2 % / ± 4 mm
	spessore thickness	± 10 %	± 10 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,6 %	± 0,6 %
	ortogonalità wedging	± 1 %	± 1 %
	planarità flatness	± 1,5 %	± 1,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	< 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	< 0,5 %	0,3 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 28 N/ mm ²	30 N/ mm ²
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda visible abrasion resistance	< 275 mm ³	< 165 mm ³
ASTM C1243	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	< 175 mm ³ (0,011 in ³)	< 165 mm ³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	4
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,73
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3 Rigo V3 Signs