



Oyama  
SUPER POLISHED


geotiles  
cerámica




# AMBAR


# GREEN

# BLUE


 Porcelain tile  
Porcelánico


 Super Polished  
Súper Pulido

 Rectified  
Rectificado

 Hygienic and Anti-Allergenic  
Higiénico y antialérgico

 Fireproof  
Ignífugo


 Durable and resistant  
Duradero y resistente

 Easy maintenance  
Fácil mantenimiento

 Responsible  
Responsable

 High Shade Variation  
Destonificado



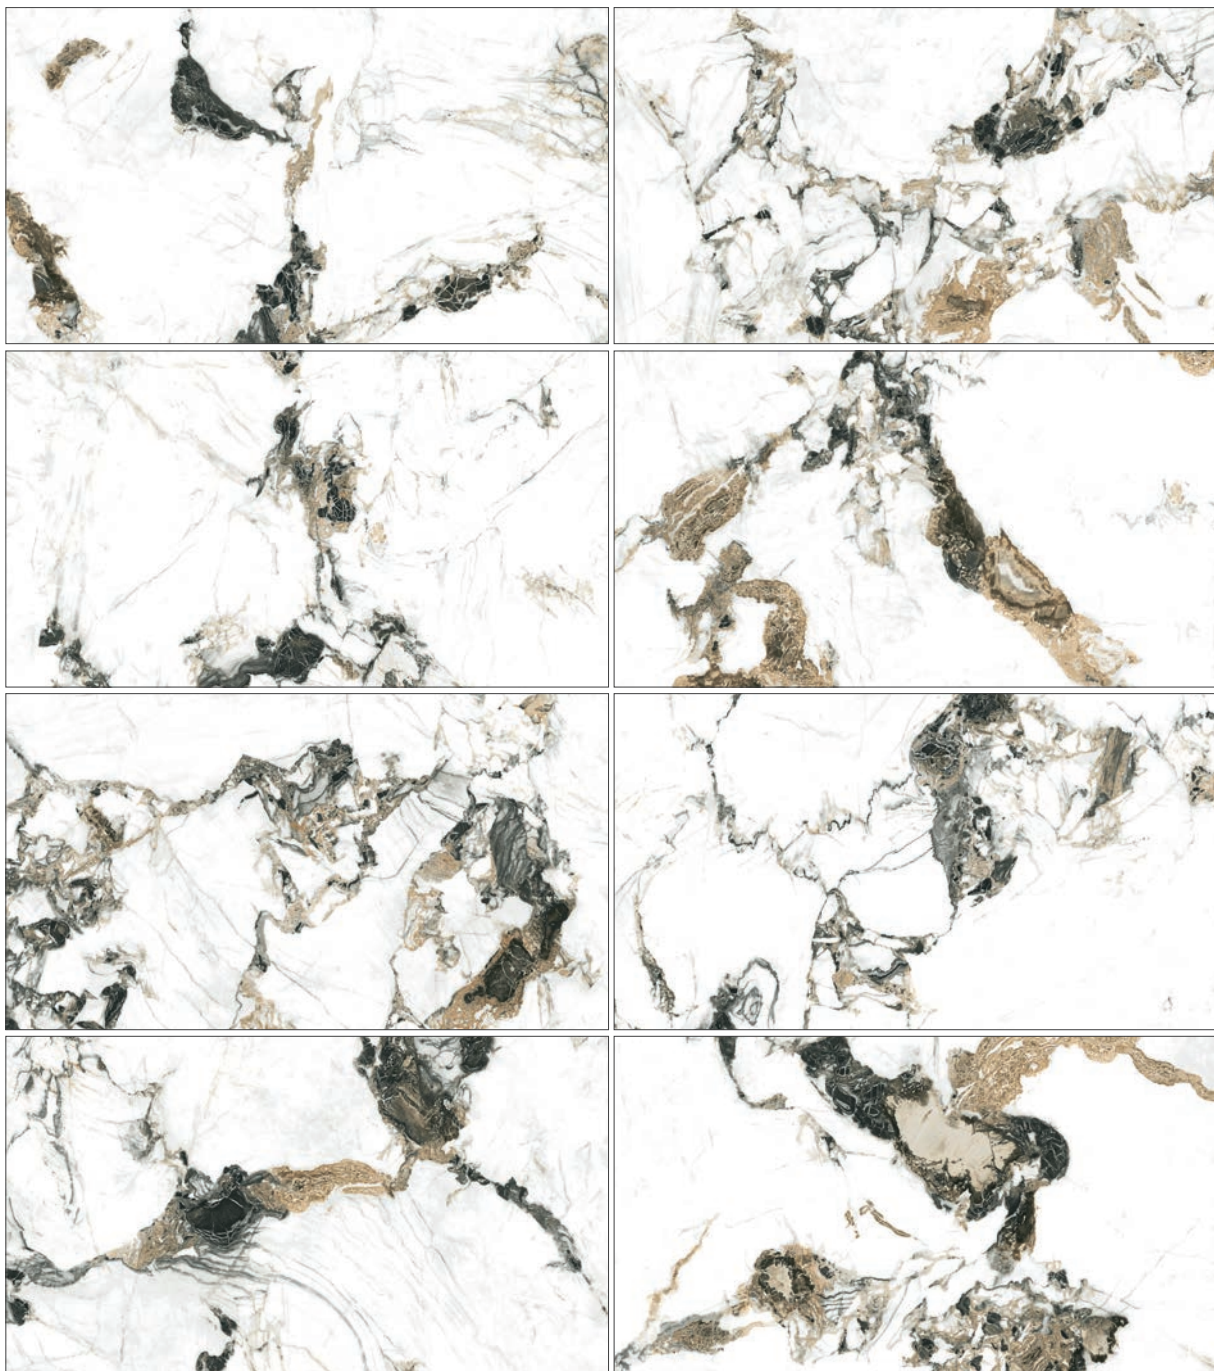



# OYAMA

## AMBAR

SUPER POLISHED    

SIZES / FORMATOS

120x120 /  
48"x48"

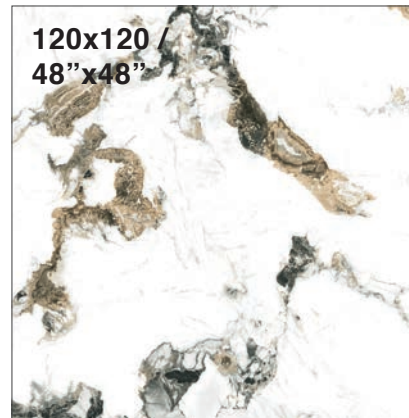

Malla  
30x30(5x5) /  
12"x12"(2"x2")

60x120 /  
24"x48"








AMBAR



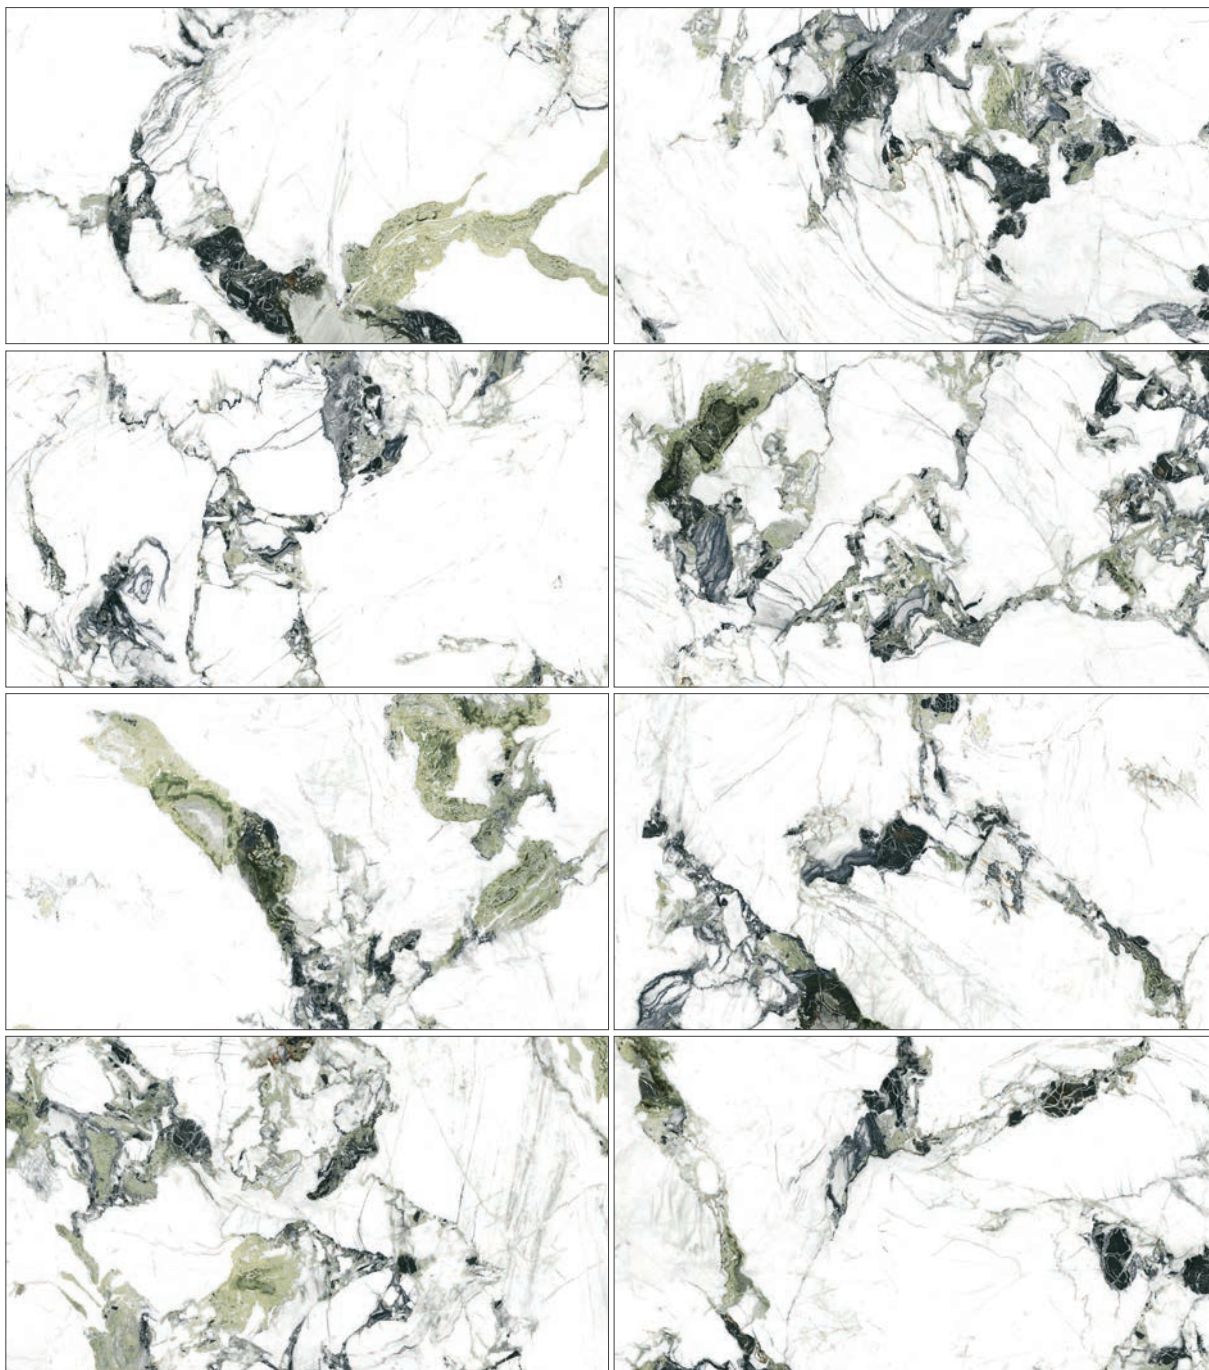


# OYAMA

## GREEN

SUPER POLISHED    


SIZES / FORMATOS

120x120 /  
48"x48"

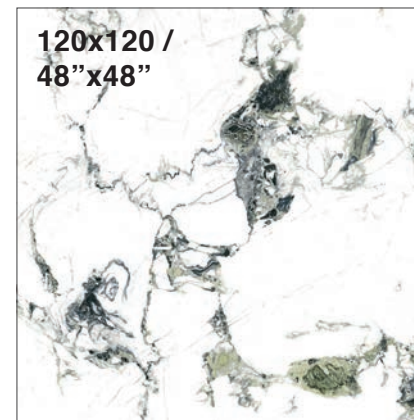

Malla  
30x30(5x5) /  
12"x12"(2"x2")

60x120 /  
24"x48"

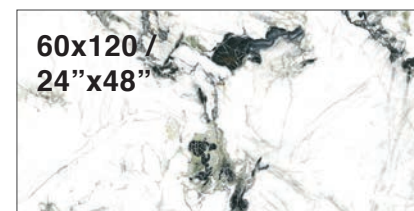






GREEN



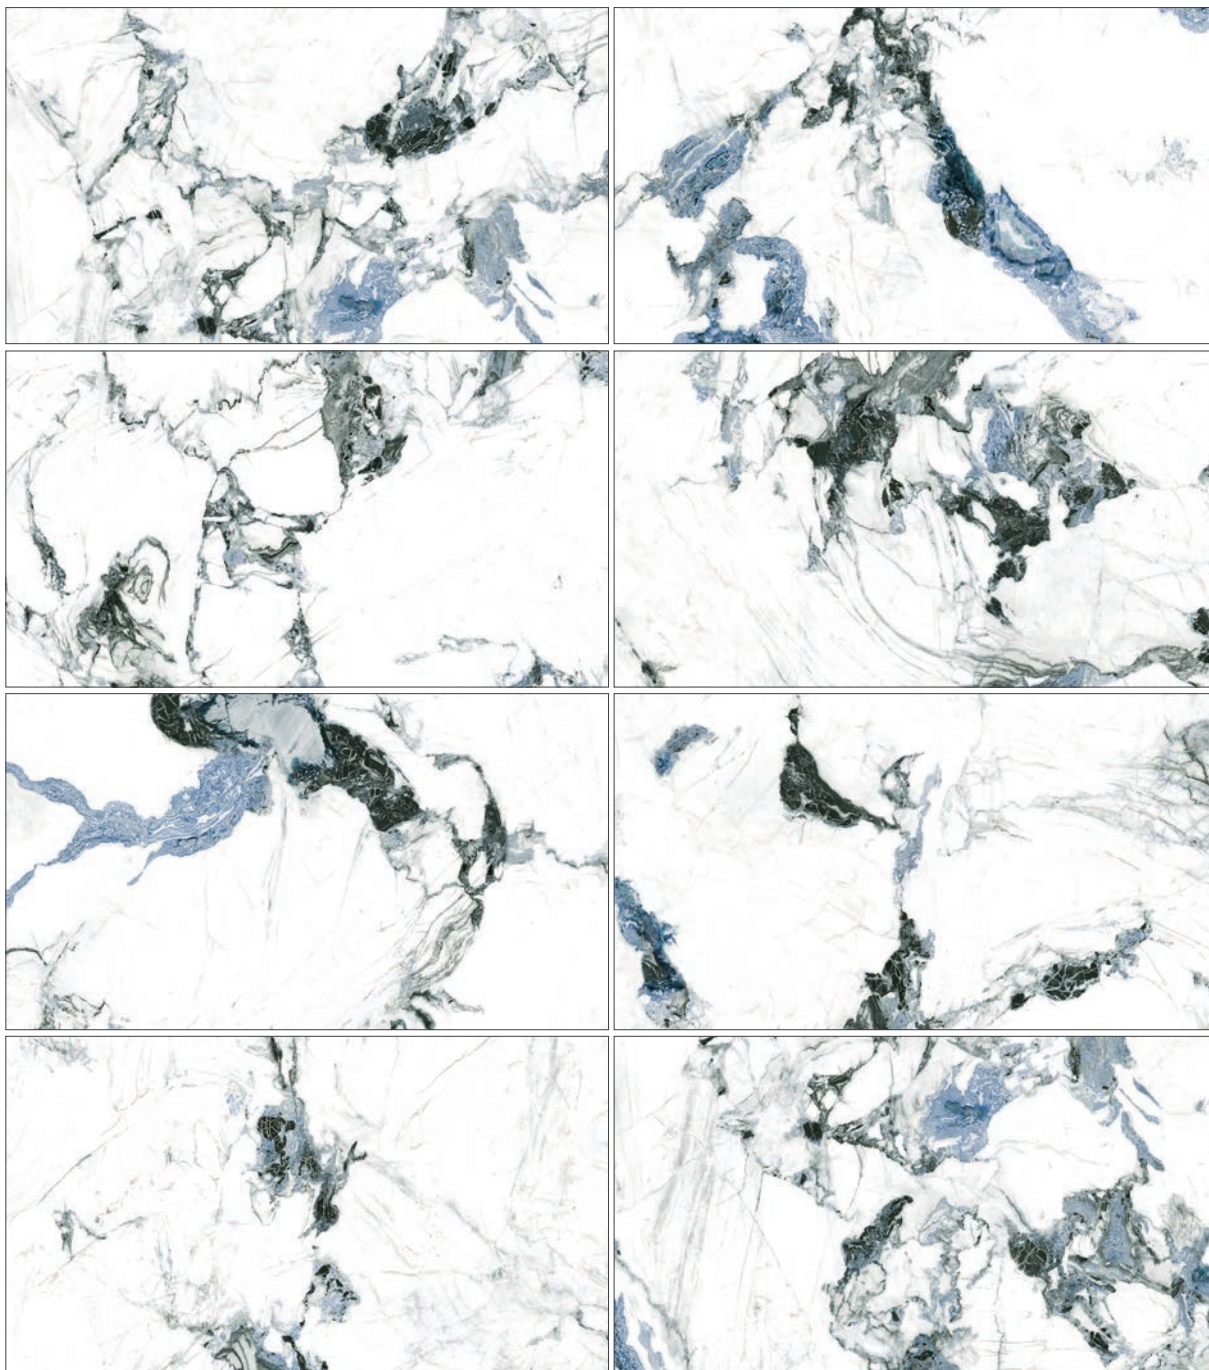


# OYAMA

## BLUE

SUPER POLISHED    


SIZES / FORMATOS

120x120 /  
48"x48"

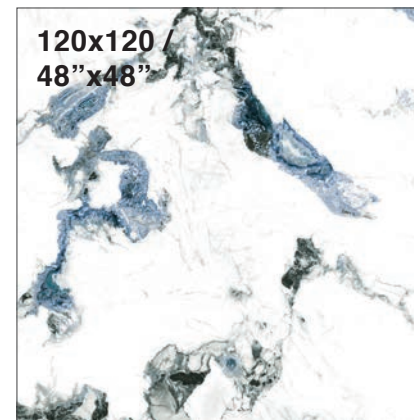

Malla  
30x30(5x5) /  
12"x12"(2"x2")

60x120 /  
24"x48"

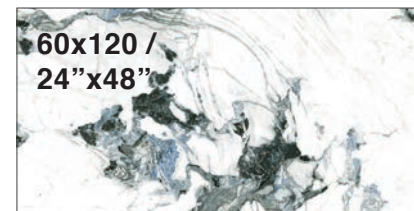





BLUE



# SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES


Special angle / Ángulo gradone recto




Special step / Peldaño gradone recto




## PACKING LIST



Pcs/Box  
Pz/Caja




Sqm/Box  
m<sup>2</sup>/Caja



Boxes/Pallet  
Cajas/Palet



Sqm/Pallet  
m<sup>2</sup>/Palet



Kg/Box  
Kg/Caja



Kg/Pallet  
Kg/Palet

120x120

1

1,44

36

51,84

38,40

1.422,4

60x120

2

1,44

32

46,08

34,50

1.113,0

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.

GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).










Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## SUPER POLISHED / SUPER PULIDO

									
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%



Dimensional Features  
Características dimensionales



Water absorption  
Absorción de agua



Modulus of rupture  
Resistencia a la flexión



Resistance to surface abrasion  
Resistencia a la abrasión superficial



Linear thermal expansion  
Dilatación térmica lineal



Thermal shock resistance  
Resistencia al choque térmico



Frost resistance  
Resistencia a la helada



Chemical resistance  
Resistencia química  
Ácidos y bases

Cleaning products and pool  
reactive agents  
Productos de limpieza y  
reactivos de piscinas



Resistance to stains  
Resistencia a las manchas





GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard. GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.



The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland). El marcado UKCA (conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).



The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities. El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Conciernen tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.



GEOTILES has implemented a quality management system, in accordance with the ISO 9001 standard, certified by Lloyds Register Quality Assurance. Committed to excellence in management and understanding quality as its hallmark, the keys to compliance with this standard are:

- Improve customer satisfaction.
- To increase employee commitment to quality.
- To optimise the operation of the business units and the marketing service.
- Commitment to continuous improvement as the key to business success.

GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad, las claves en el cumplimiento de esta normativa son:

- Mejorar las satisfacciones de los clientes.
- Incrementar el compromiso de los empleados con la calidad.
- Optimizar el funcionamiento de las unidades de negocio y el servicio de comercialización.
- Apostar por la mejora continua como clave del éxito empresarial.



Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SASO USO 13006/20188 for export to Saudi Arabia. Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO USO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.



(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Building Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices. GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, waterproof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification.

For more information: <https://www.usgbc.org/leed>  
Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Building Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes. Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: <https://www.usgbc.org/leed>



FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes. Resultado de imagen de floorscore FloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.



Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR. Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.



Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.



French certification for products that defines the conformity of the final product with the QB-32 and cahier 3778 standards of NF-UPEC regarding the technical characteristics according to the usability and purpose of the product. Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.





**geotiles**  
*cerámica*

---

GEOTILES, S.L.U.  
Carretera Vila-real - Onda, Km.6  
Apdo Correos 116  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Tel.: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)