

BRYSTONE



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

BRYSTONE



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION



Morbido minimal

Brystone è la pietra calcarea in formato contemporaneo: il prodotto di cave millenarie trova un nuovo valore estetico, più morbido e fine. La collezione raccoglie le sfaccettature della roccia in una superficie unica e coerente, perfetta per decorare e costruire solidi spazi architettonici.

Mellow minimal

The Brystone collection gathers the many facets of limestone into a steady, unified surface, perfect for finishing and decorating new architectural spaces with integrity. In this contemporary portrait of rock, the product of millenary quarries finds a softer and greater aesthetic value.



INDOOR

- 120x278 6 mm
- 120x120 9 mm
- 60x120 9 mm
- 30x120 9 mm
- 80x80 9 mm
- 60x60 9 mm
- 30x60 9 mm
- 9,7x60 9 mm

OUTDOOR

60x90 K2 20mm

9
FORMATI/
SIZES

3
SPESSORI/
THICKNESSES

Formati e spessori

Brystone copre infinite possibilità di posa. Ha una modularità eccezionale, sia per pavimenti che per rivestimenti. Formati come il 9,7x60 cm e il 30x60 cm si prestano a schemi creativi, mentre la lastra da 120x278 allarga la scena. Il decoro e il mosaico lasciano spazio allo stupore.

Sizes and thicknesses

Brystone offers endless possibilities for installation. It has exceptional modularity, both for floors and walls. Formats such as 9,7x60cm and 30x60cm lend themselves to creative schemes, while the 120x278 slab widens the scene. The decorative pieces and the mosaic are made to dazzle.



5 COLORI/ COLORS

3 SUPERFICI/ SURFACE



Colori e superfici

White, Ivory, Gold, Grey e Avana: una scala di toni di intensità variabile, adatta ad ambienti ed edifici coerenti con i nuovi trend del design. I movimenti grafici sono morbidi; la stonizzazione garbata bilancia il carattere minimal di Brystone. Le superfici per esterno hanno finitura R10-R11, quelle da interno R9.

Colors and surfaces

White, Ivory, Gold, Grey and Avana tones vary in intensity in a scale of shades, aligning settings and buildings with new design trends. Mild graphics and gentle shading complement the minimalist personality of Brystone. Finishes are R10 and R11 for outdoor, R9 for indoor.


white

120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")




brystone white

120x120 (48"x48")

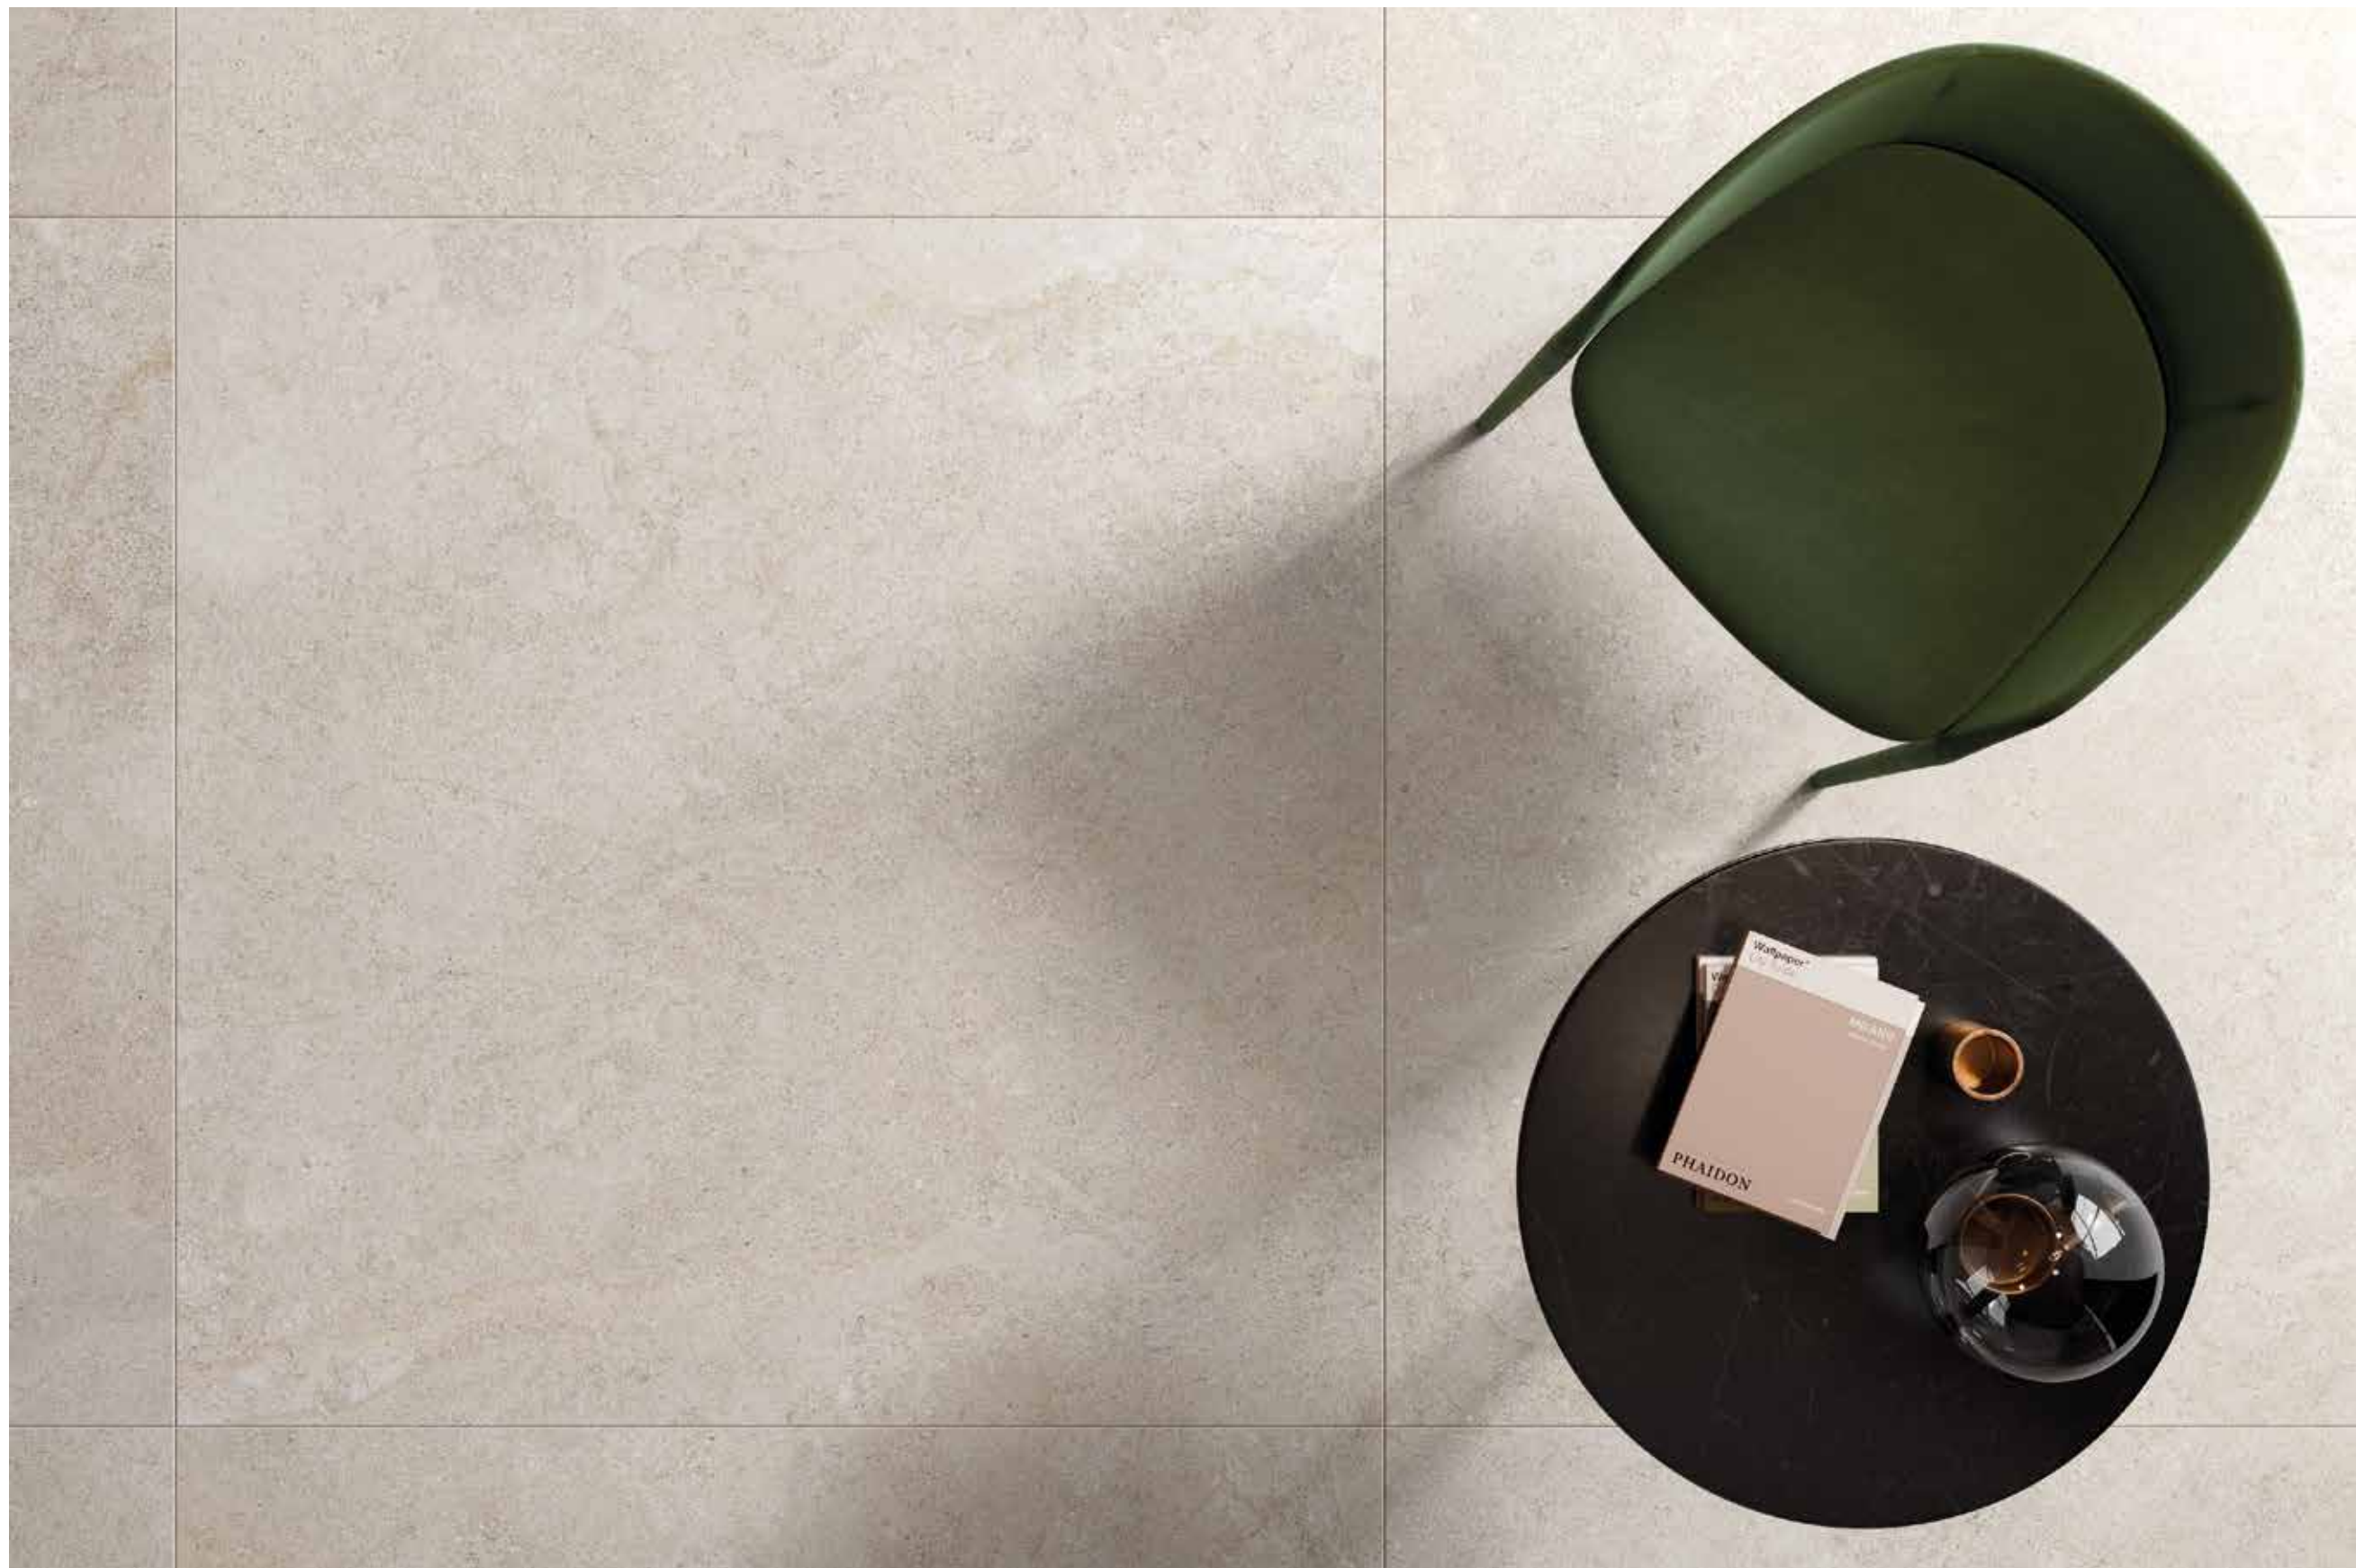

brystone white

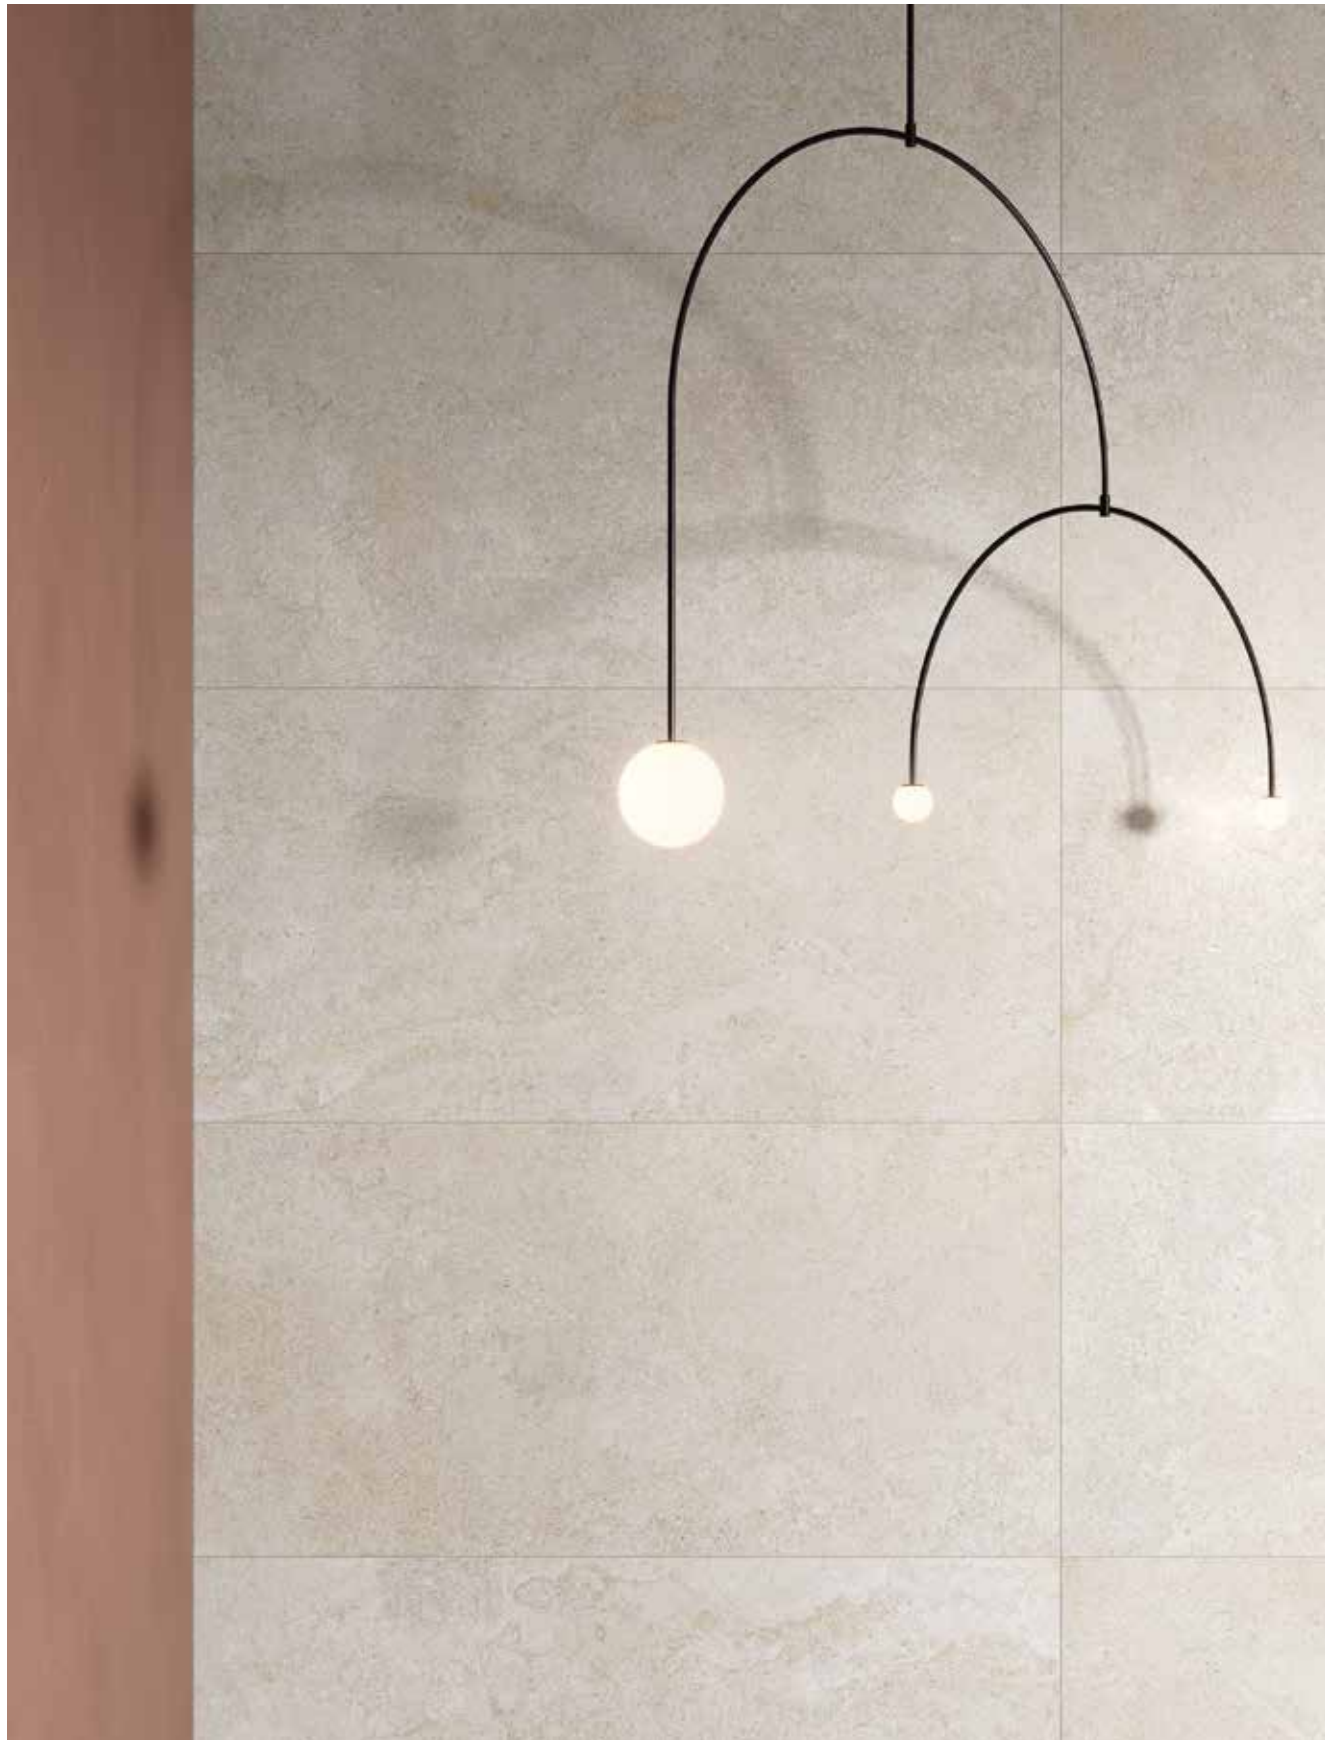

60x120 (24"x48")



120x120 (48"x48")

brystone white


ivory

120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")




brystone ivory

120x278 (48"x110") - 120x120 (48"x48")

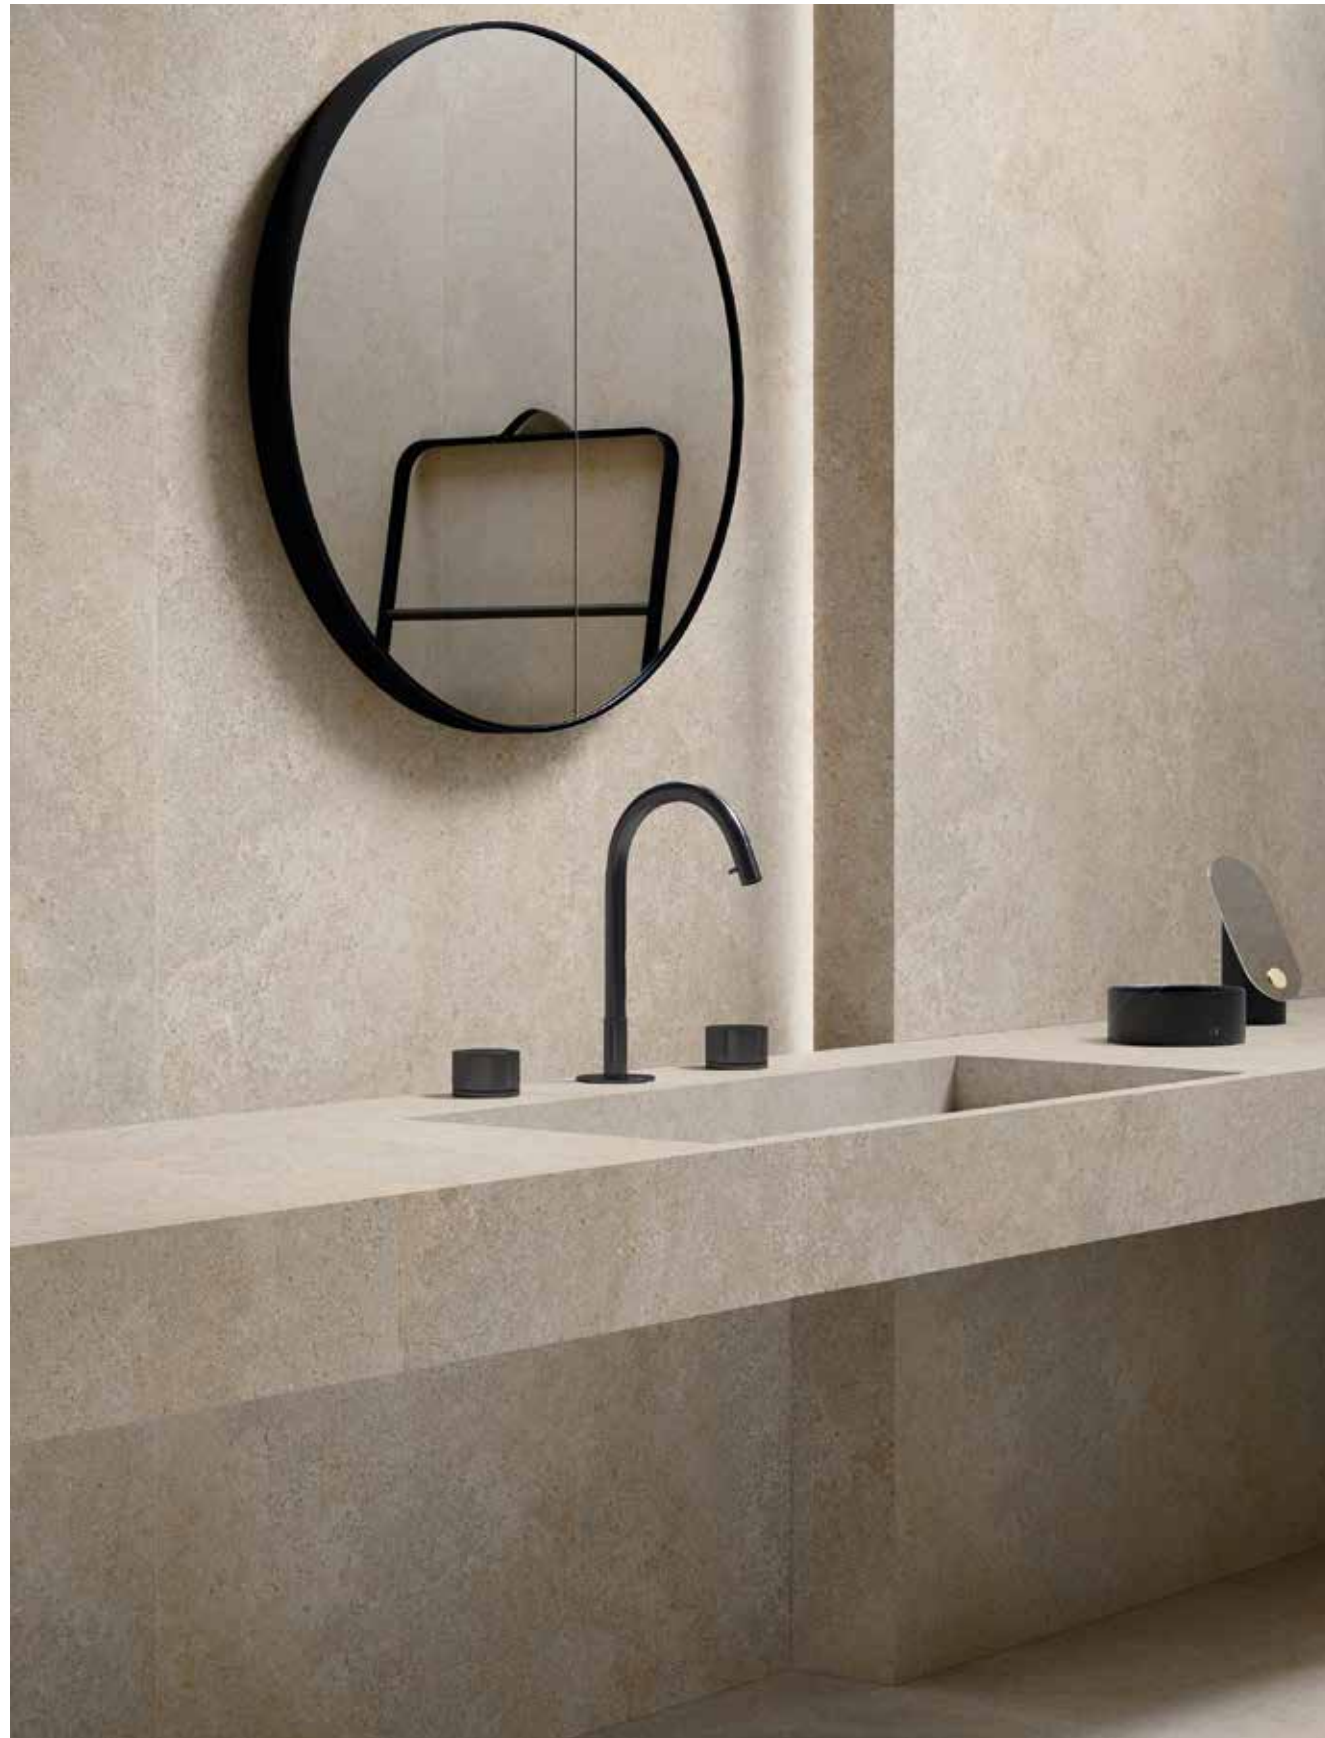

120x278 (48"x110")

brystone ivory

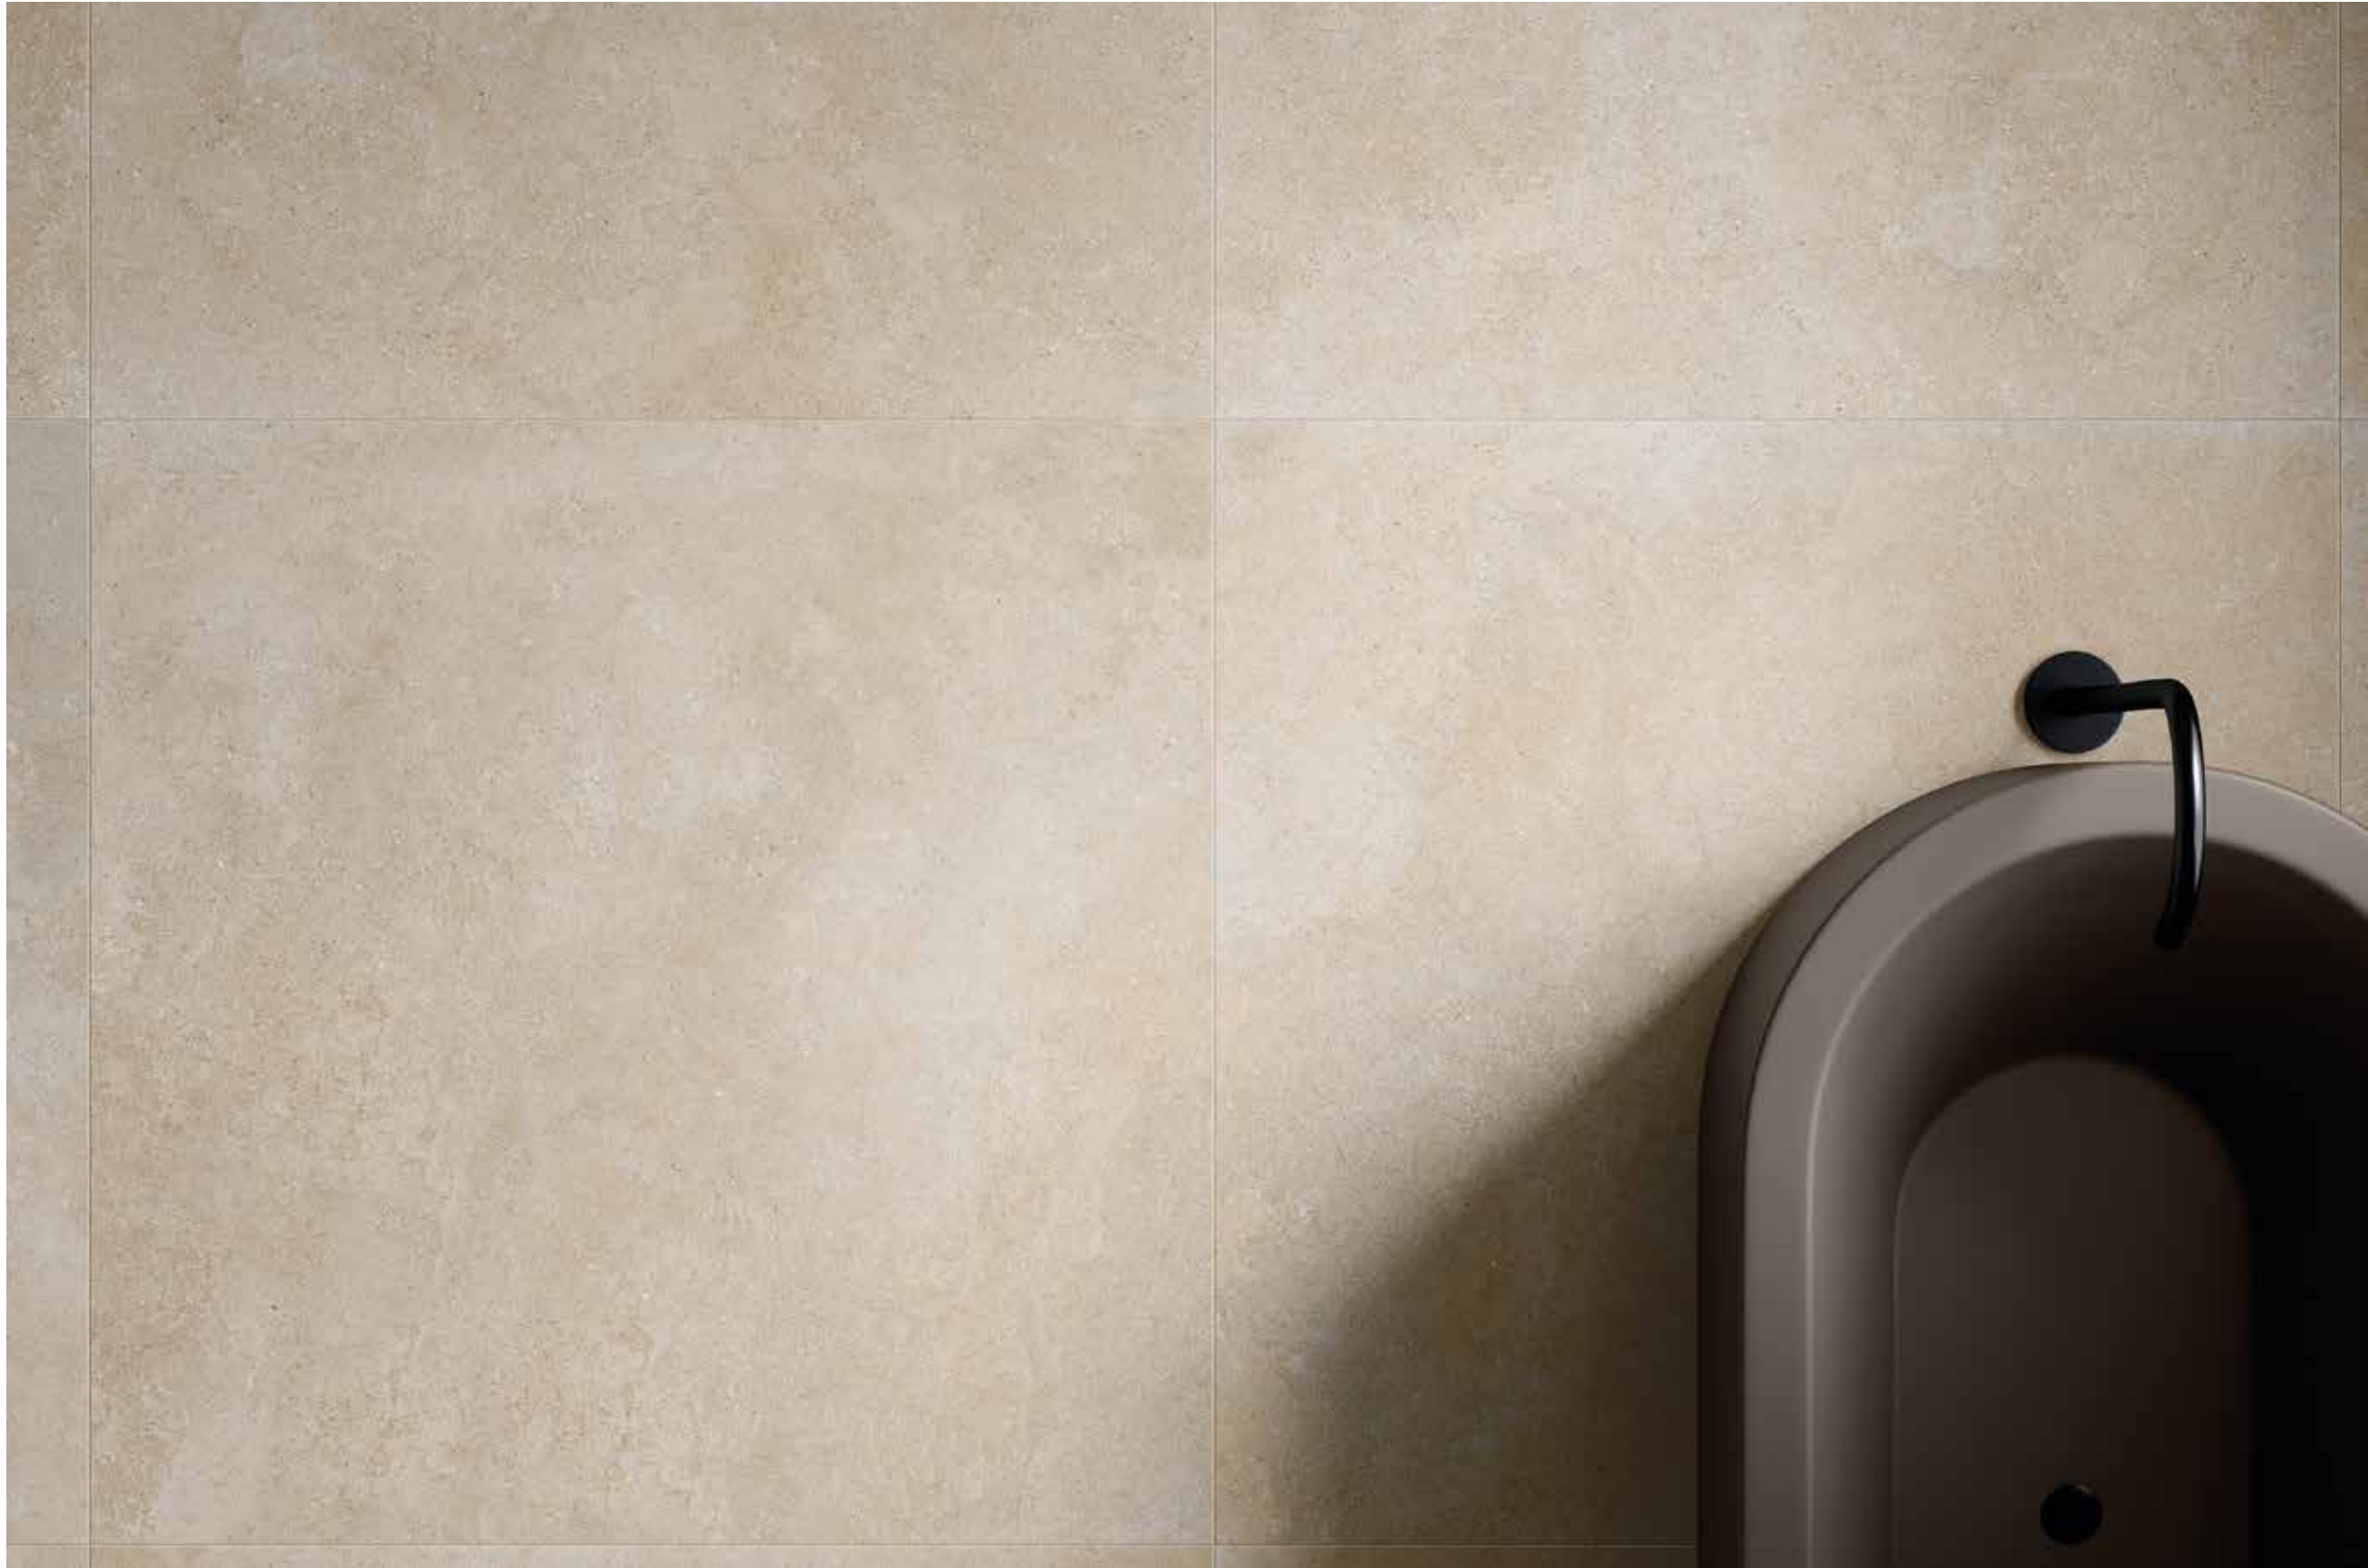

120x120 (48"x48")

brystone ivory


gold

120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")



brystone gold


60x120 (24"x48")

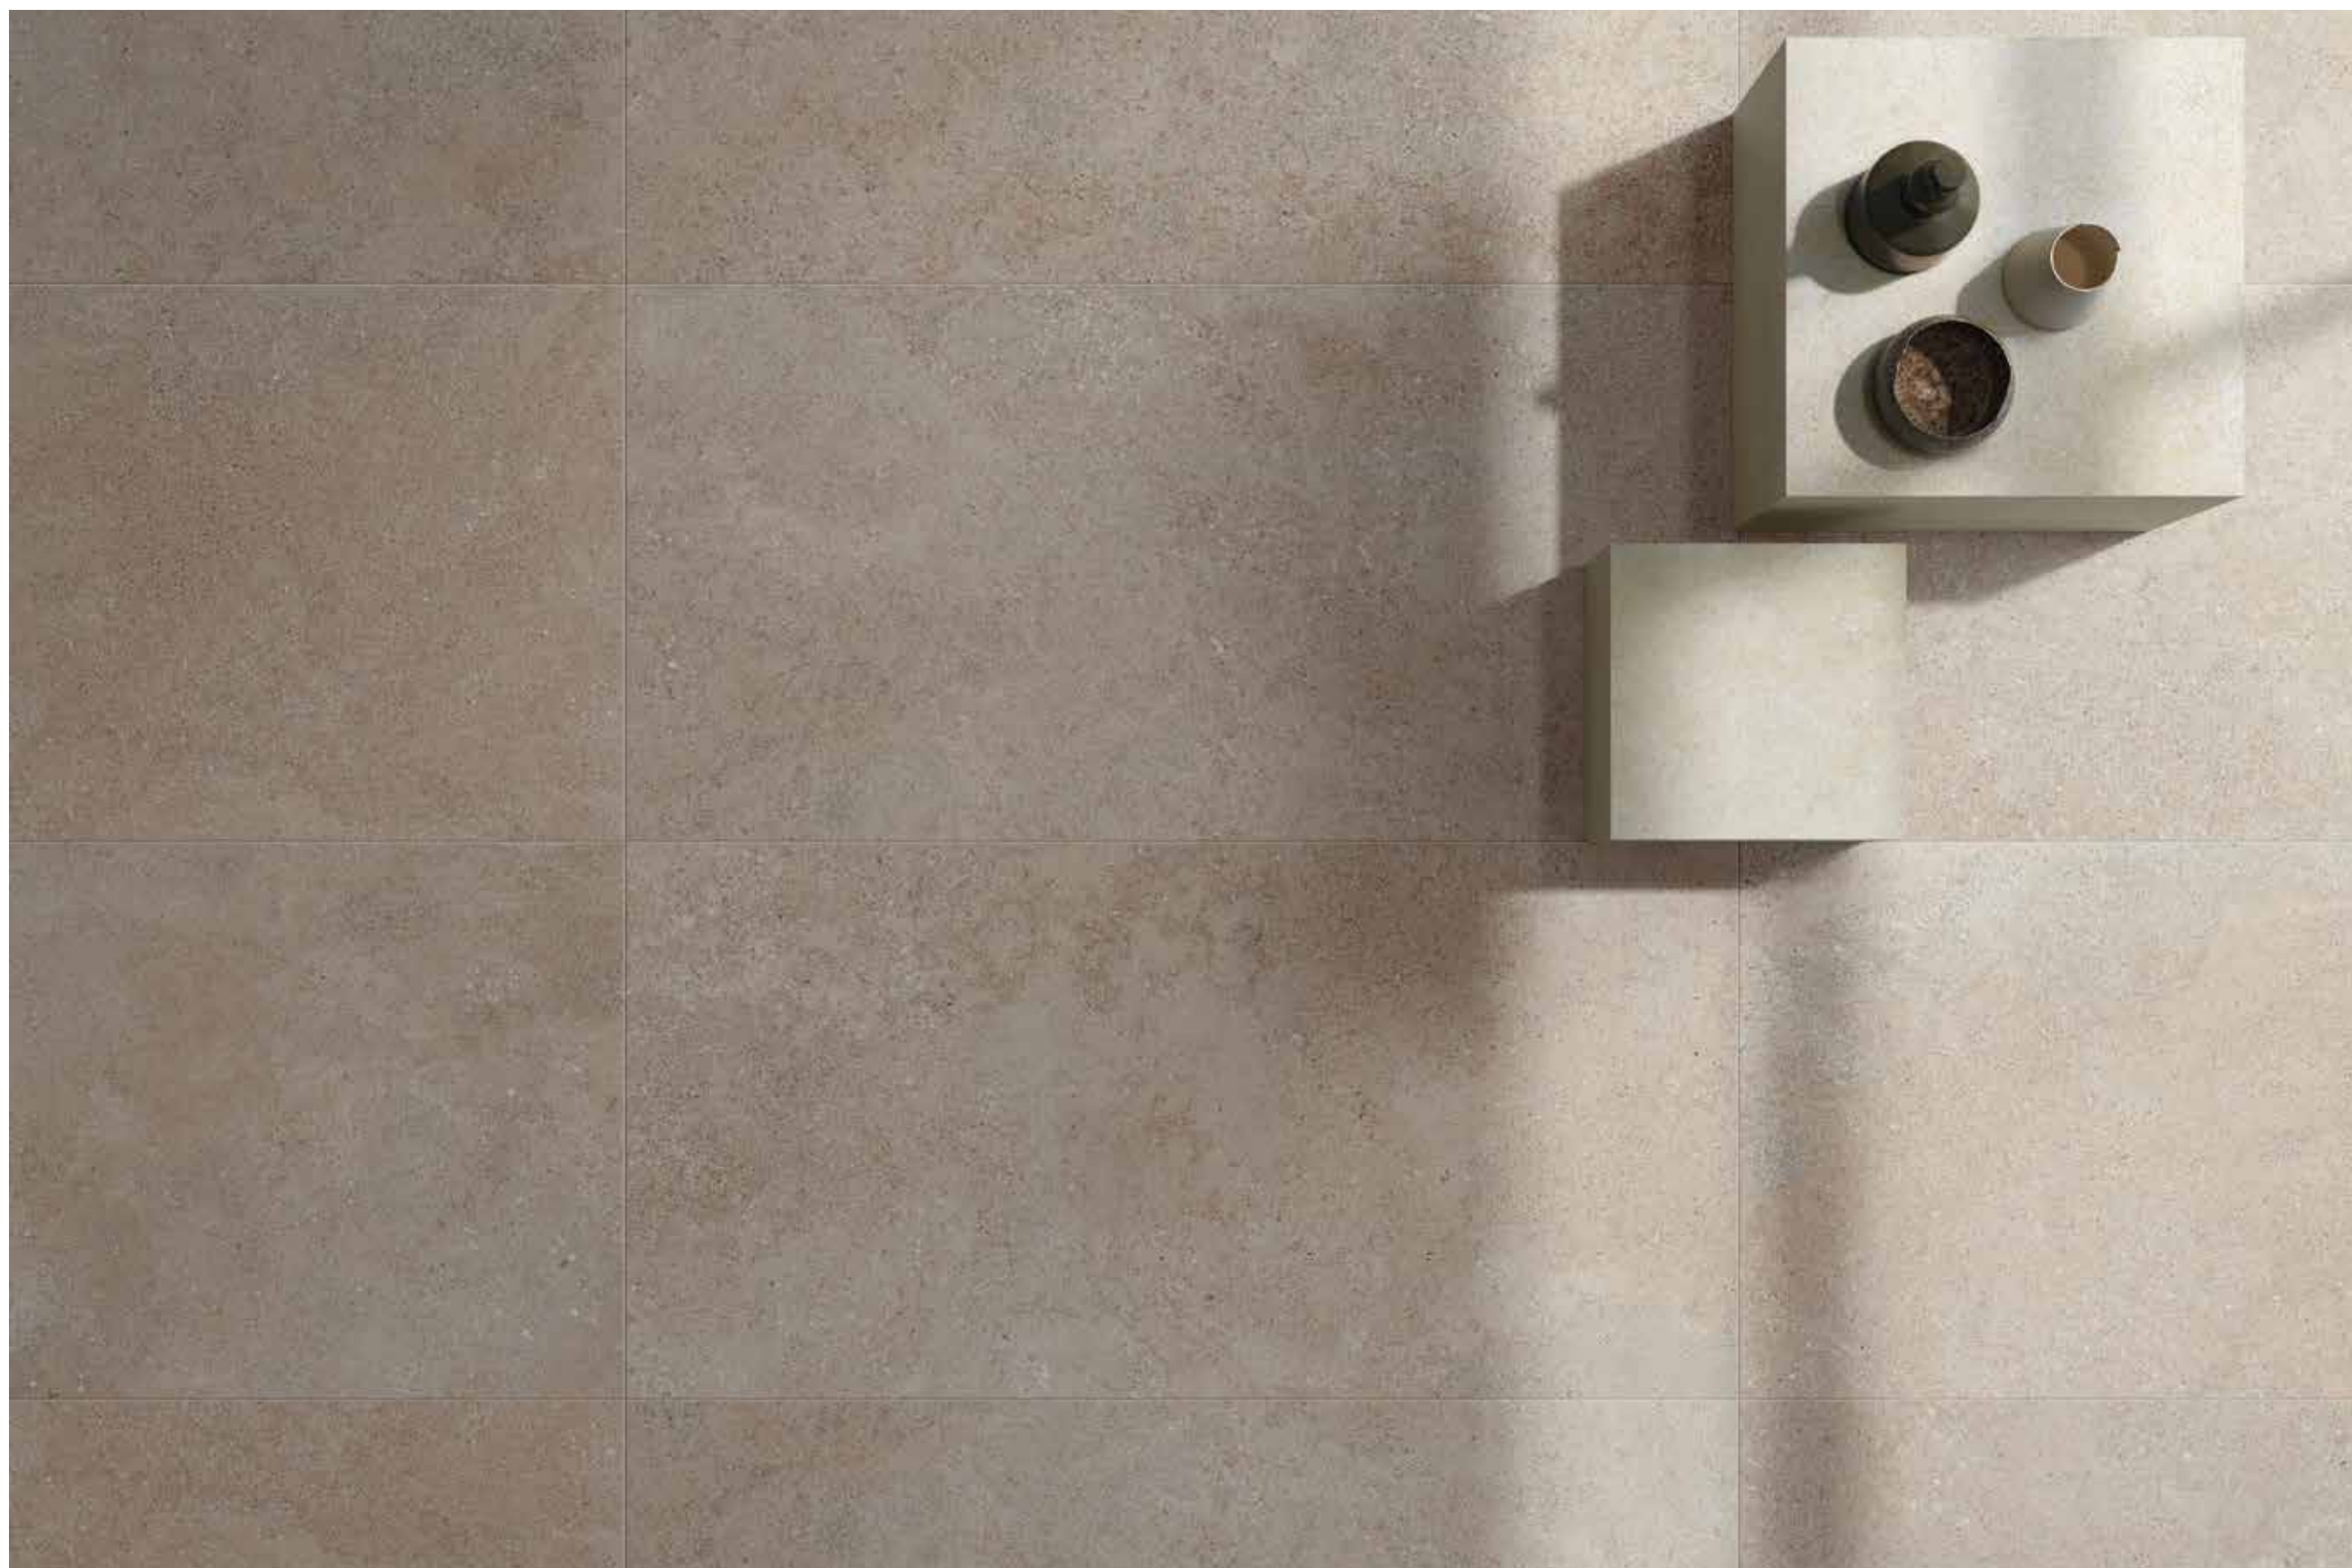

brystone gold



120x278 (48"x110") - 60x120 (24"x48")

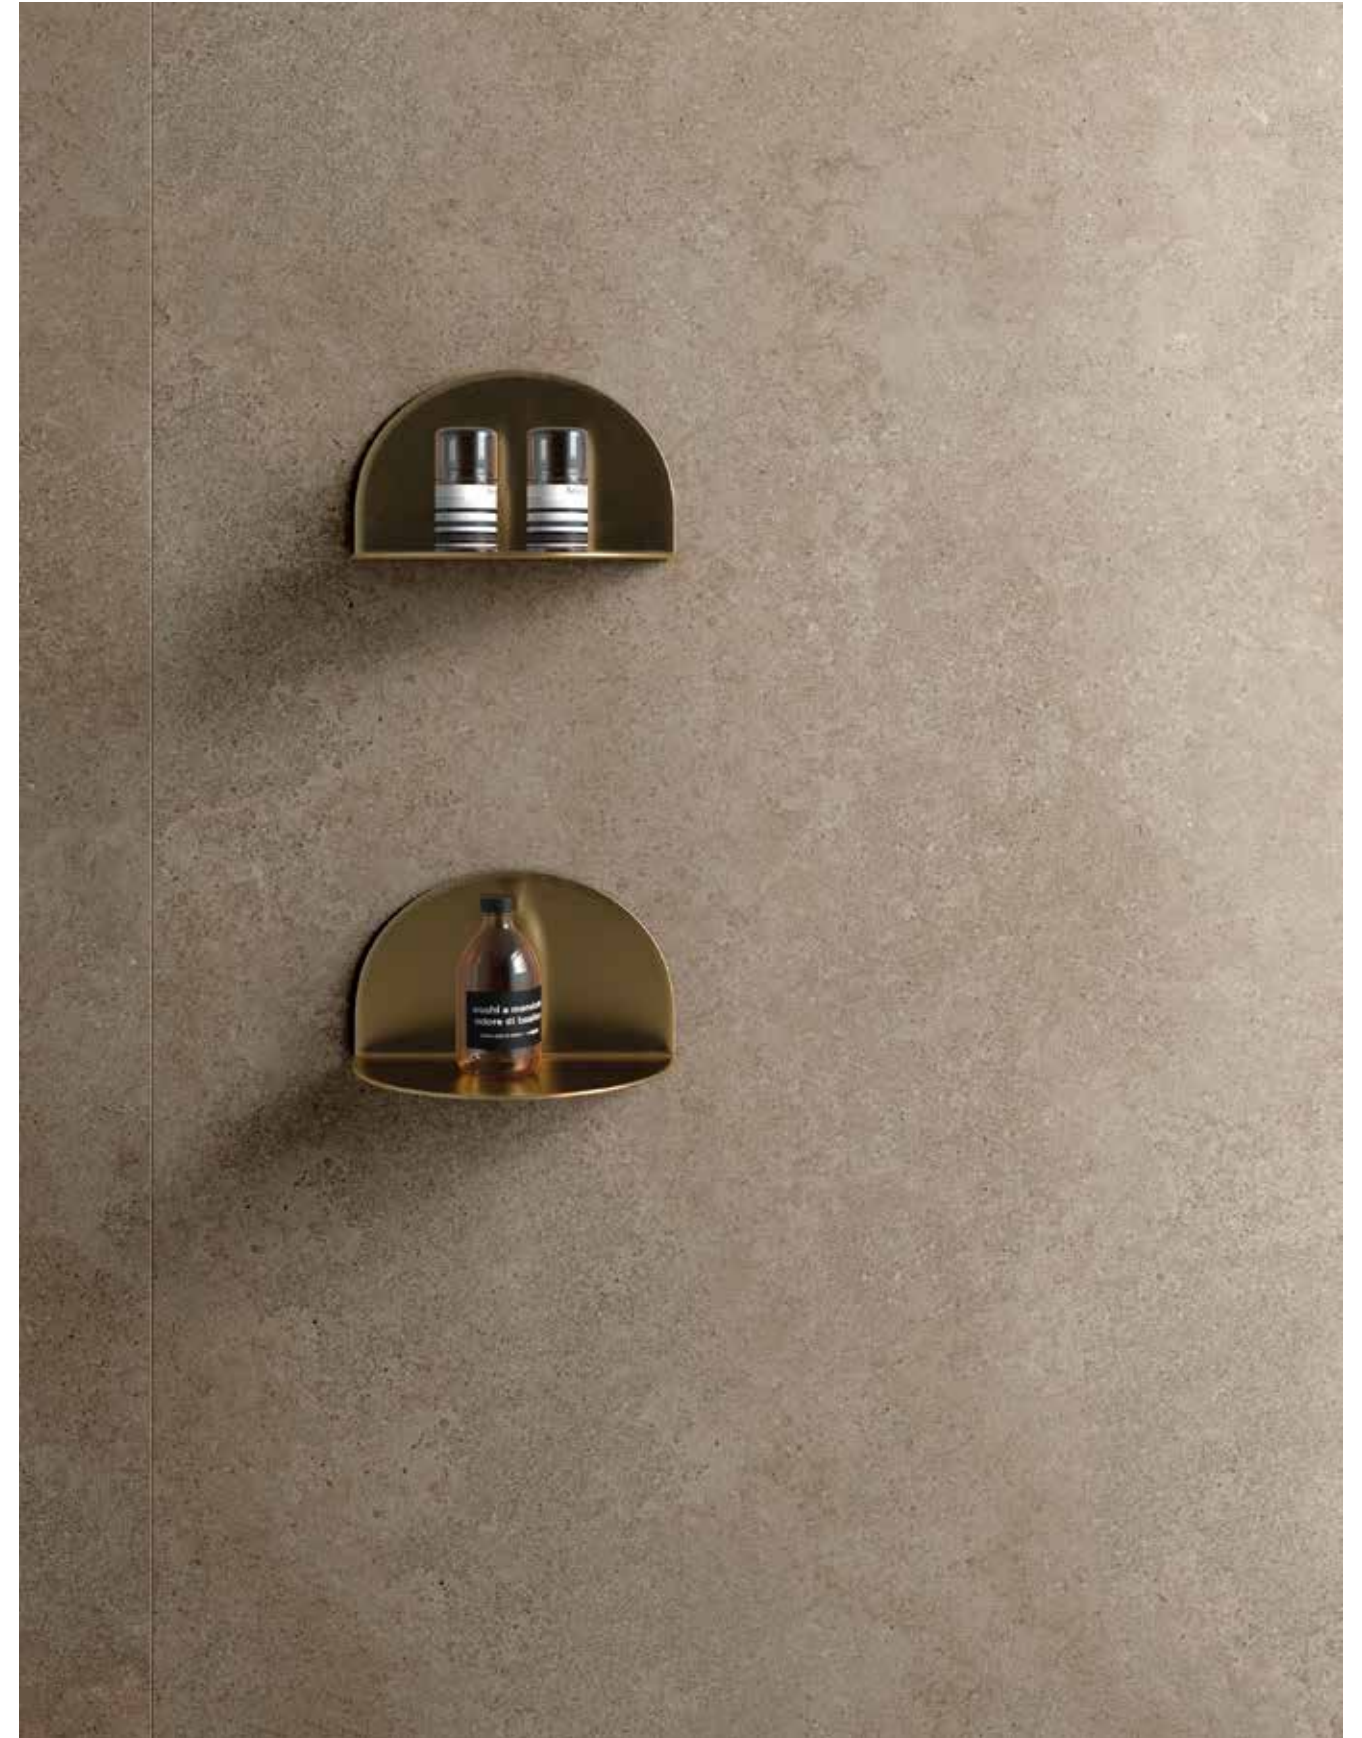

120x278 (48"x110")

brystone gold

grey

120x120 (48"x48")



brystone grey

120x120 (48"x48")



brystone grey



bystone grey

60x90 (24"x36") K2 20mm
120x120 (48"x48")

60x120 (24"x48")

avana

60x120 (24"x48")



brystone avana




60x120 (24"x48")

brystone avana



60x120 (24"x48")

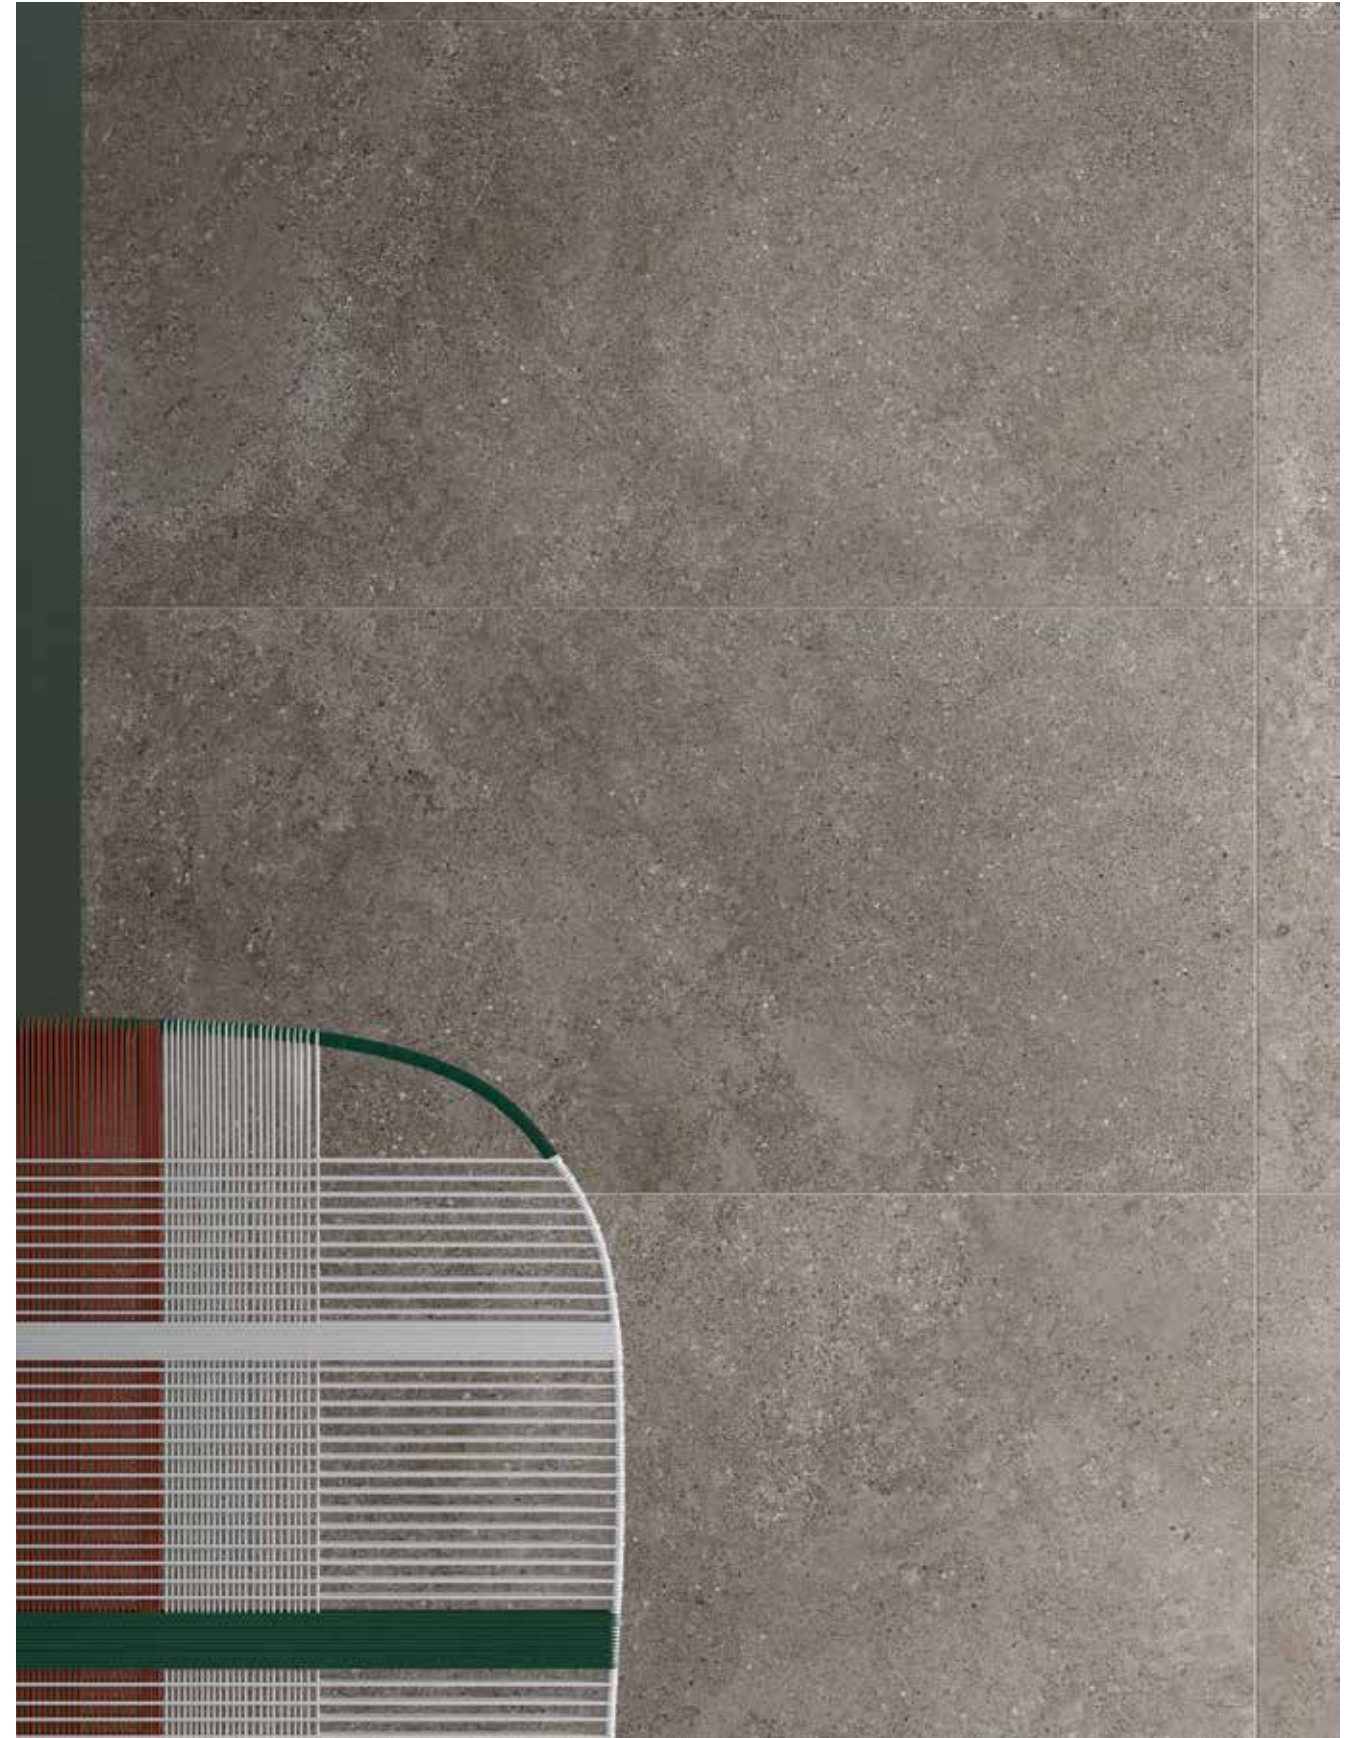

60x120 (24"x48")

brystone avana

BRYSTONE

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL


SPESSORI
THICKNESSES

6 mm (120x278)

9 mm (120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60)

20 mm (60x90)

STONALIZZAZIONE
SHADING



V2

CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R9 - R10 - R11

DIN 51097 A+B+C

COF Conforme/ *Compliant*

DCOF Conforme/ *Compliant*

PENDULUM + 36 PTV 96 60x120 - 60x60 - 30x60

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE



INATTACCABILE DA ACIDI /
NOT ATTACKED BY ACIDS



FACILMENTE PULIBILE /
EASY TO CLEAN



ANTISDRUCCIOLO /
ANTI-SLIP

*per ambienti bagnati e outdoor /
for outdoor and wet environments*



NON REAGISCE AL FUOCO /
DOES NOT REACT TO FIRE

*non emette fumi in caso di incendio /
does not release fumes in case of fire*



RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES



RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION

*500 Kg/cm² di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /
500 kg/cm² of mechanical pressing and firing at 1250°C*



STABILE CROMATICAMENTE /
CHROMATICALLY FAST

*inalterabile da agenti atmosferici e smog /
unchanged by weather agents and smog*



ASSORBIMENTO H₂O NULLO /
NULL H₂O ABSORPTION

GREENTHINKING / GREENTHINKING



100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /
100% RECOVERED WASTE WATER



**98% RIFIUTI AVVIATI A
RACCOLTA DIFFERENZIATA /**
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION



100% PALLET FAO /
100% FAO PALLETS




100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /
100% RECOVERED RAW SCRAPS




**ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA
FOTOVOLTAICO /**
ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT




*** + 5.000.000 L = 3.000.000** 
**ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI
STABILIMENTI /**
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES



*** 18.408 t = 570** 
**MATERIE PRIME NON ESTRATTE
GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /**
*NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE
RECOVERY OF SCRAPS*



*** + 24.000 MWh/year = 185.000** 
**84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI
DI COGENERAZIONE /**
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS

WHITE



IVORY



GOLD



GREY



AVANA



specs & tech

WHITE **V2**



IVORY **V2**



GOLD **V2**



V2

STONALIZZAZIONE/
SHADING

GREY V2



AVANA V2




specs & tech

9


FORMATI/ SIZES



● 120x278 (48"x110") RT 6 mm




● 120x120 (48"x48") RT 9 mm




●■ 60x120 (24"x48") RT 9 mm




● 30x120 (12"x48") RT 9 mm



▲ 60x90 (24"x36") RT K2 20 mm



● 80x80 (32"x32") RT 9 mm



●■ 60x60 (24"x24") RT 9 mm



●■ 30x60 (12"x24") RT 9 mm




● 9,7x60 (3⁷/₈"x24") RT 9 mm

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

2

DECORI/ DECORS



MOSAICO ● 30x30 (12"x12") RT 9 mm
(TESSERE: 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈")




BRYSTONE WHITE



BRYSTONE IVORY



BRYSTONE GOLD



BRYSTONE GREY



BRYSTONE AVANA



LISTELLO UP ● 9,7x60 (3⁷/₈"x24") RT 9 mm



BRYSTONE WHITE



BRYSTONE IVORY




BRYSTONE GOLD



BRYSTONE GREY



BRYSTONE AVANA

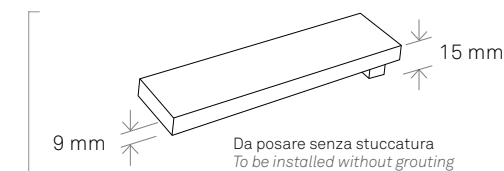


7


PEZZI SPECIALI/ TRIMS




- BATTISCOPA**
 ● 4,6x120 (1^{13/16}"x48") RT 9 mm
 ● 7x80 (2,4"x32") RT 9 mm
 ● 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm




- SCALINO CON PROFILO INCOLLATO**
 ● 33x60 (13"x24") RT 9 mm



- SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO**
 ● 33x33 (13"x13") RT 9 mm




- SCALINO INCOLLATO**
 ● 33x120 (13"x48") RT 9 mm




- ANGOLARE INCOLLATO**
 ● 33x120 (13"x48") RT 9 mm

14


PEZZI SPECIALI K₂/ TRIMS K2




- ANGOLARE BORDO CON TORO**
 ▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




- GRADINO BORDO CON TORO**
 ▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
 ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




- TOP BORDO TORO**
 ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




- GRIGLIA**
 ▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




- ANGOLARE GRIGLIA**
 ▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




- GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO**
 ▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
 ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



- GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO**
 ▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
 ▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




- TERMINALE L**
 ▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm
 ▲ 60x33x5 (24"x13"x2") RT 20 mm
 ▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm




- CORDOLO L**
 ▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm


SCHEMI DI POSA/ LAYING SYSTEM

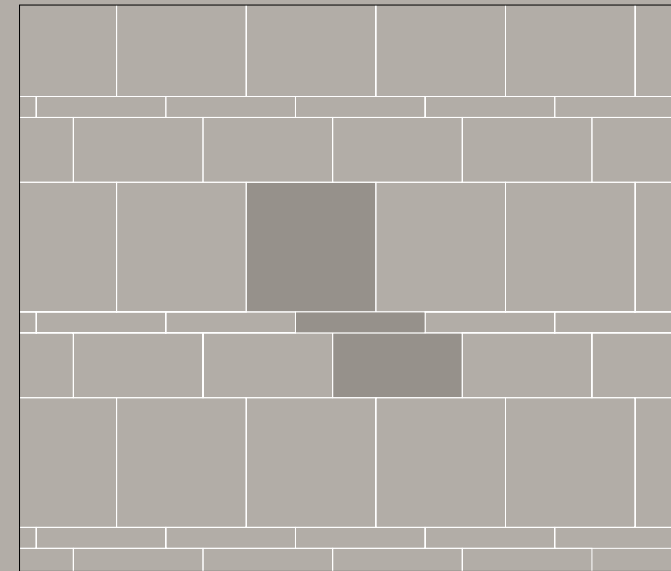


- 9,7x60 (3^{7/8}"x24") RT - 9,7% 60x60 (24"x24") RT - 60,2%
 30x60 (12"x24") RT - 30,1%

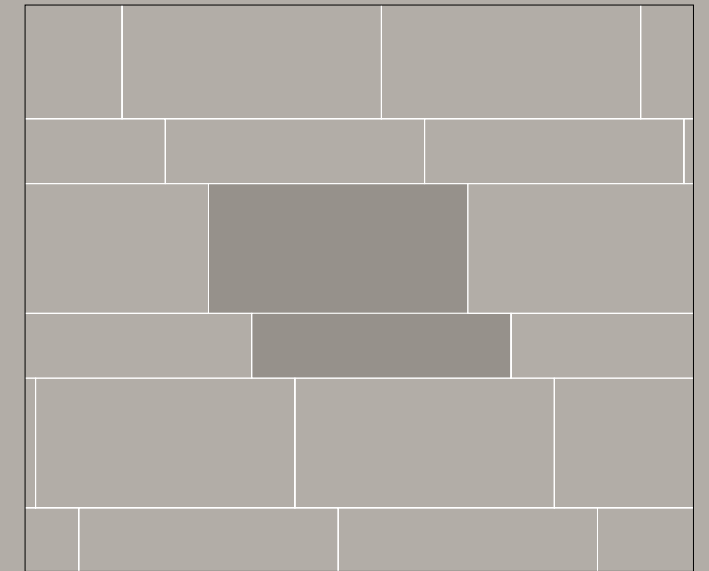

- 30x120 (12"x48") RT - 33,3%
 60x120 (24"x48") RT - 66,6%

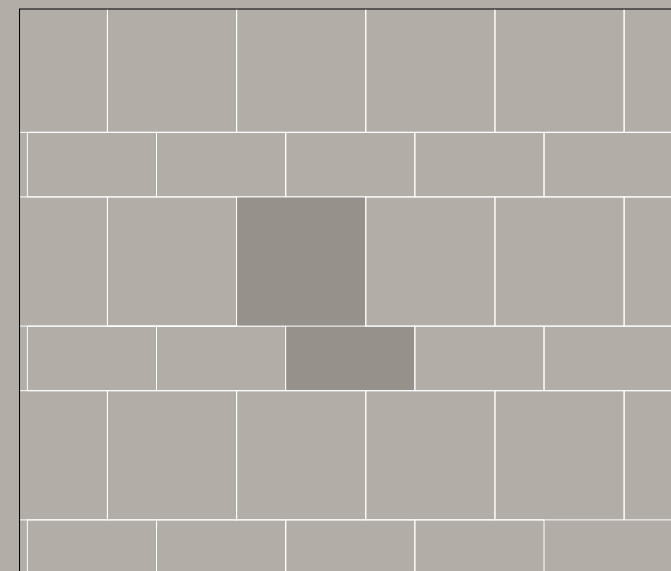

- 30x60 (12"x24") RT - 33,3%
 60x60 (24"x24") RT - 66,66%

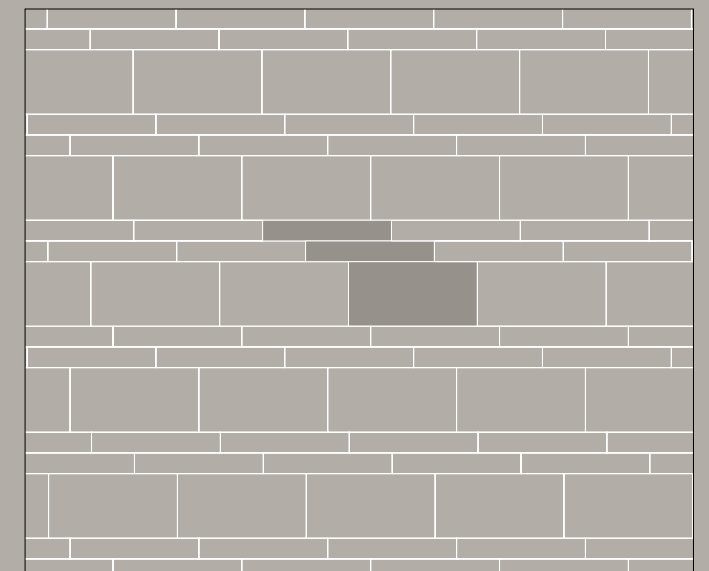


- 9,7x60 (3^{7/8}"x24") RT - 40%
 30x60 (12"x24") RT - 60%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm
 Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm
 Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
 Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com

● Natural R9 | ▲ Structured R11

3

FINITURE/
FINISHING

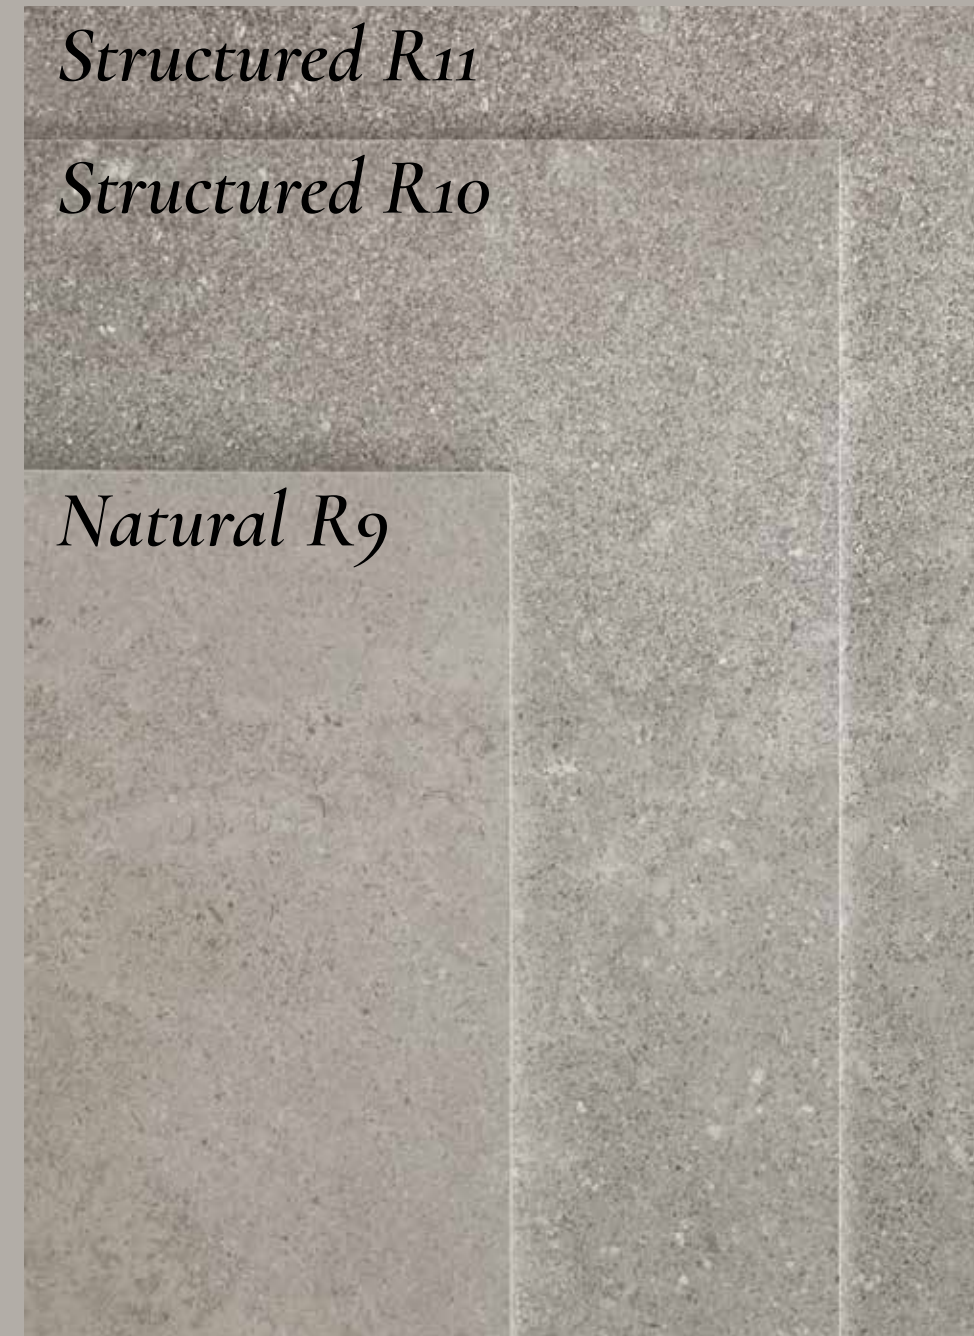

FORMATI / SIZES

	120x278 (119,5x278)* 48"x110"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	80x80 32x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	9,7x60 37/8"x24"	60x90 24"x36"
working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	297x1195	795x795	596x596	297x596	97x596	596x897
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm
BRYSTONE WHITE	●	●	●■	●	●	●■	●■	●	
BRYSTONE IVORY	●	●	●■	●		●■	●■	●	▲
BRYSTONE GOLD	●	●	●■	●	●	●■	●■	●	▲
BRYSTONE GREY	●	●	●■	●	●	●■	●■	●	▲
BRYSTONE AVANA	●	●	●■	●		●■	●■	●	

*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x278	6 mm	1	3,32	49,37	59,80	988,66	18
120x120	9 mm	2	2,86	60,80	57,12	1.229,00	20
60x120	9 mm	2	1,44	31,93	50,40	1.130,55	35
30x120	9 mm	4	1,44	30,50	51,84	1.111,00	36
80x80	9 mm	2	1,28	25,60	53,76	1.088,20	42
60x60	9 mm	3	1,08	25,00	43,20	1.013,00	40
30x60	9 mm	7	1,26	27,76	50,40	1.123,40	40
9,7x60	9 mm	10	0,58	12,75	34,92	778,00	60
60x90	20 mm	2	1,08	48,50	19,44	886,00	18

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max) spessore / thickness $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max) ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max) rettilinearità / straightness $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max) planarità / flatness $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max) qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35$ N/mm ² $S \geq 700$ N (<7,5 mm) $S \geq 1300$ N ($\geq 7,5$ mm)	6 mm 9 mm 20 mm CONFORME CONFORME CONFORME COMPLIANT COMPLIANT COMPLIANT $R \geq 45$ N/mm ² $S \geq 10000$ N
 RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT
	DIN 51130	R	prodotto / product R A+B+C >0,40 >0,42
	DIN 51097	A+B+C	120x278 - 120x120 - 60x120 30x120 - 80x80 - 60x60 30x60 - 9,7x60 R9 A CONFORME COMPLIANT
 CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF) ANSI A137.1 2012 (DCOF) Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	>0,40 bagnato / wet >0,42 bagnato / wet > 36	60x120 - 60x60 - 30x60 60x90 K2 R10 A+B R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT 60x120 - 60x60 - 30x60

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

