

I Naturali series_ Pietre/Stones

/ Первобытная сила природных материалов и чувств оживает на плавных, необычно структурированных поверхностях.










/ The primordial force of nature and senses takes form in smooth and surprisingly structured surfaces.

Коэффициент трения Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

I Naturali_Pietre

Норма-Метод / Norm-Method	Pietra di Savoia Antracite/Grigia/Perla/Avorio Bocciardata	Basalto Vena Chiara/Scura
DIN 51130	R10	R9
DIN 51097	A+B+C	по требованию / on demand
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*	≥ 0,42*
ASTM C-1028	по требованию / on demand	по требованию / on demand
Pendulum		
Норма-Метод / Norm-Method		
Испанский тест / Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	по требованию / on demand
Английский тест / English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS	по требованию / on demand
Австралийский тест / Australian test	AS/NZS 4586	по требованию / on demand

* Гарантируется по требованию на этапе заказа / Guaranteed if requested at the time of ordering.

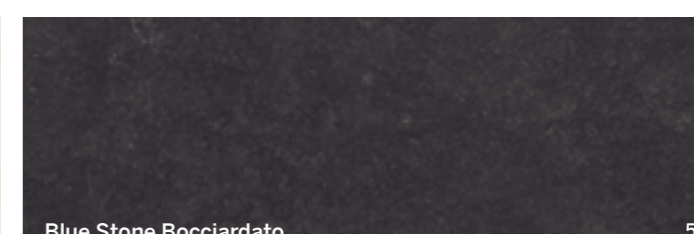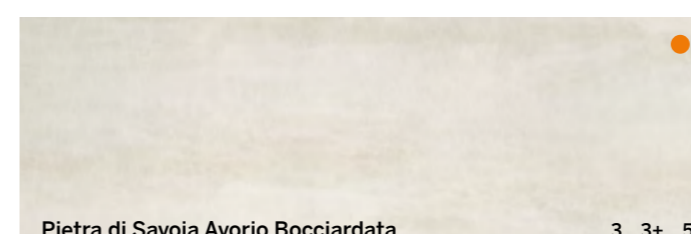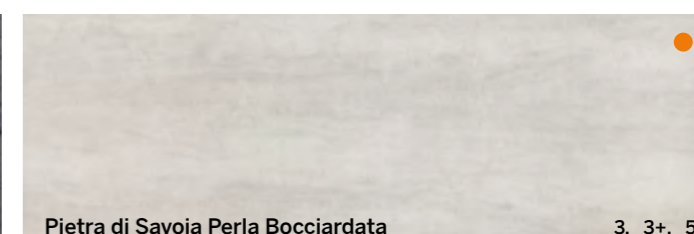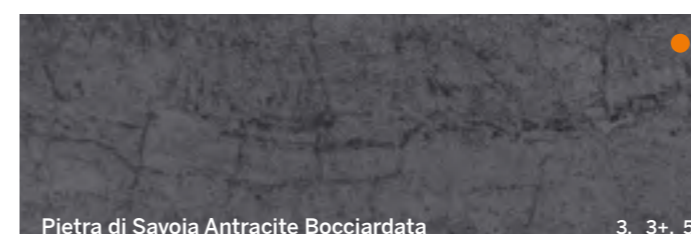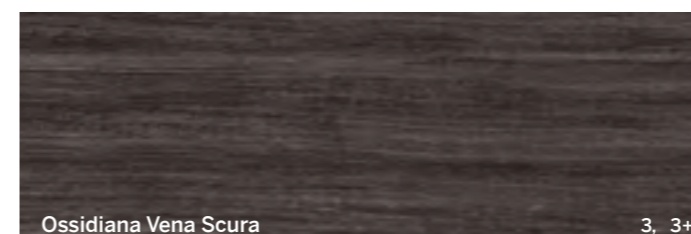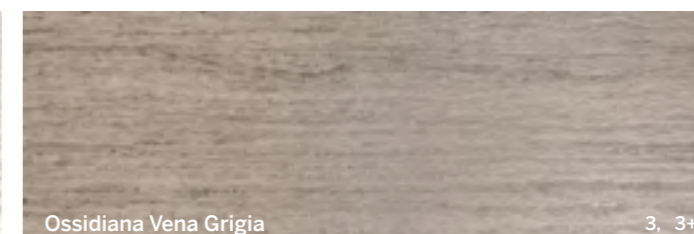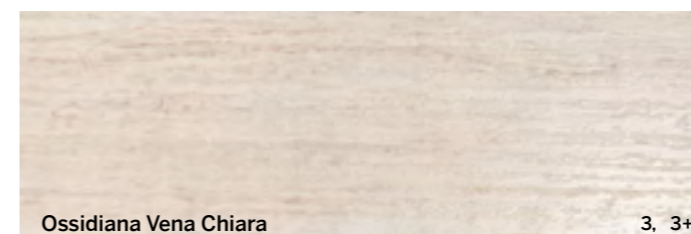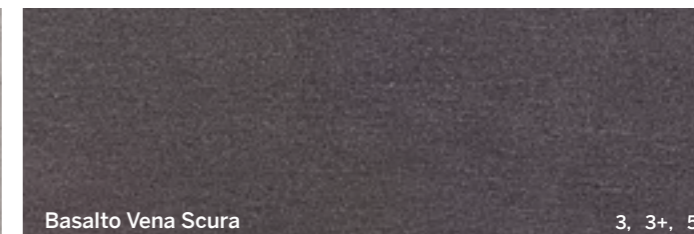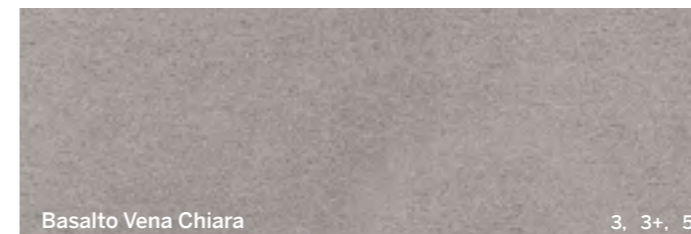

● Сделано в России / Made in Russia.

Тональность образцов ориентировочная. Цифры на образцах указывают доступную толщину плит.
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses.