

FLAIR

VINTAGE WOOD EMOTIONS

★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
white body wall tiles

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
fine porcelain stoneware floors

Flair sapientemente interpreta il fascino intramontabile del legno nelle sue infinite declinazioni, per offrire a chi abita la contemporaneità ambienti ricchi di stile e suggestioni.

La forza del gres porcellanato accende il calore del legno, segnato dallo scorrere del tempo. Piccole scalfitture, leggere alterazioni cromatiche, superfici strutturate e tridimensionali: sono dettagli che esaltano la personalità di un ambiente naturalmente chic/esclusivo.

Flair skillfully interprets the timeless appeal of wood in its infinite variety, to create stylish spaces and ideas for contemporary living.

The power of porcelain stoneware emphasizes the warmth of wood whose appearance reflects the passage of time. Small abrasions, light chromatic variations, layered, three-dimensional surfaces: details that enhance the personality of a naturally elegant/exclusive space.



FLAIR

- ELAN, MAPLEWOOD pag. 6
- ELAN LINE, ELAN pag. 12
- IRISHWOOD, CEMENT pag. 20
- FLAIR 3D pag. 26
- BASSWOOD pag. 32
- WILDWOOD, LIME, SILVERWOOD pag. 38
- MAPLEWOOD PAV. pag. 44

FLAIR

10,5x80,5 cm - 4"x31,6"
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles



FLAIR

20x100 cm - 8"x39"
20x100 cm DECOR - 8"x39"

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors





ELAN

32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

MAPLEWOOD

10,5x80,5 cm - 4"x31,6"

STYLE PAV.

20x100 cm - 8"x39"








FLAIR



<p>ELAN LINE 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p>ELAN DECOR PAV. 20X100 cm - 8"x39"</p>
<p>ELAN 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p>ELAN PAV. 20X100 cm - 8"x39"</p>
<p>FASCIA MART MIX 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	



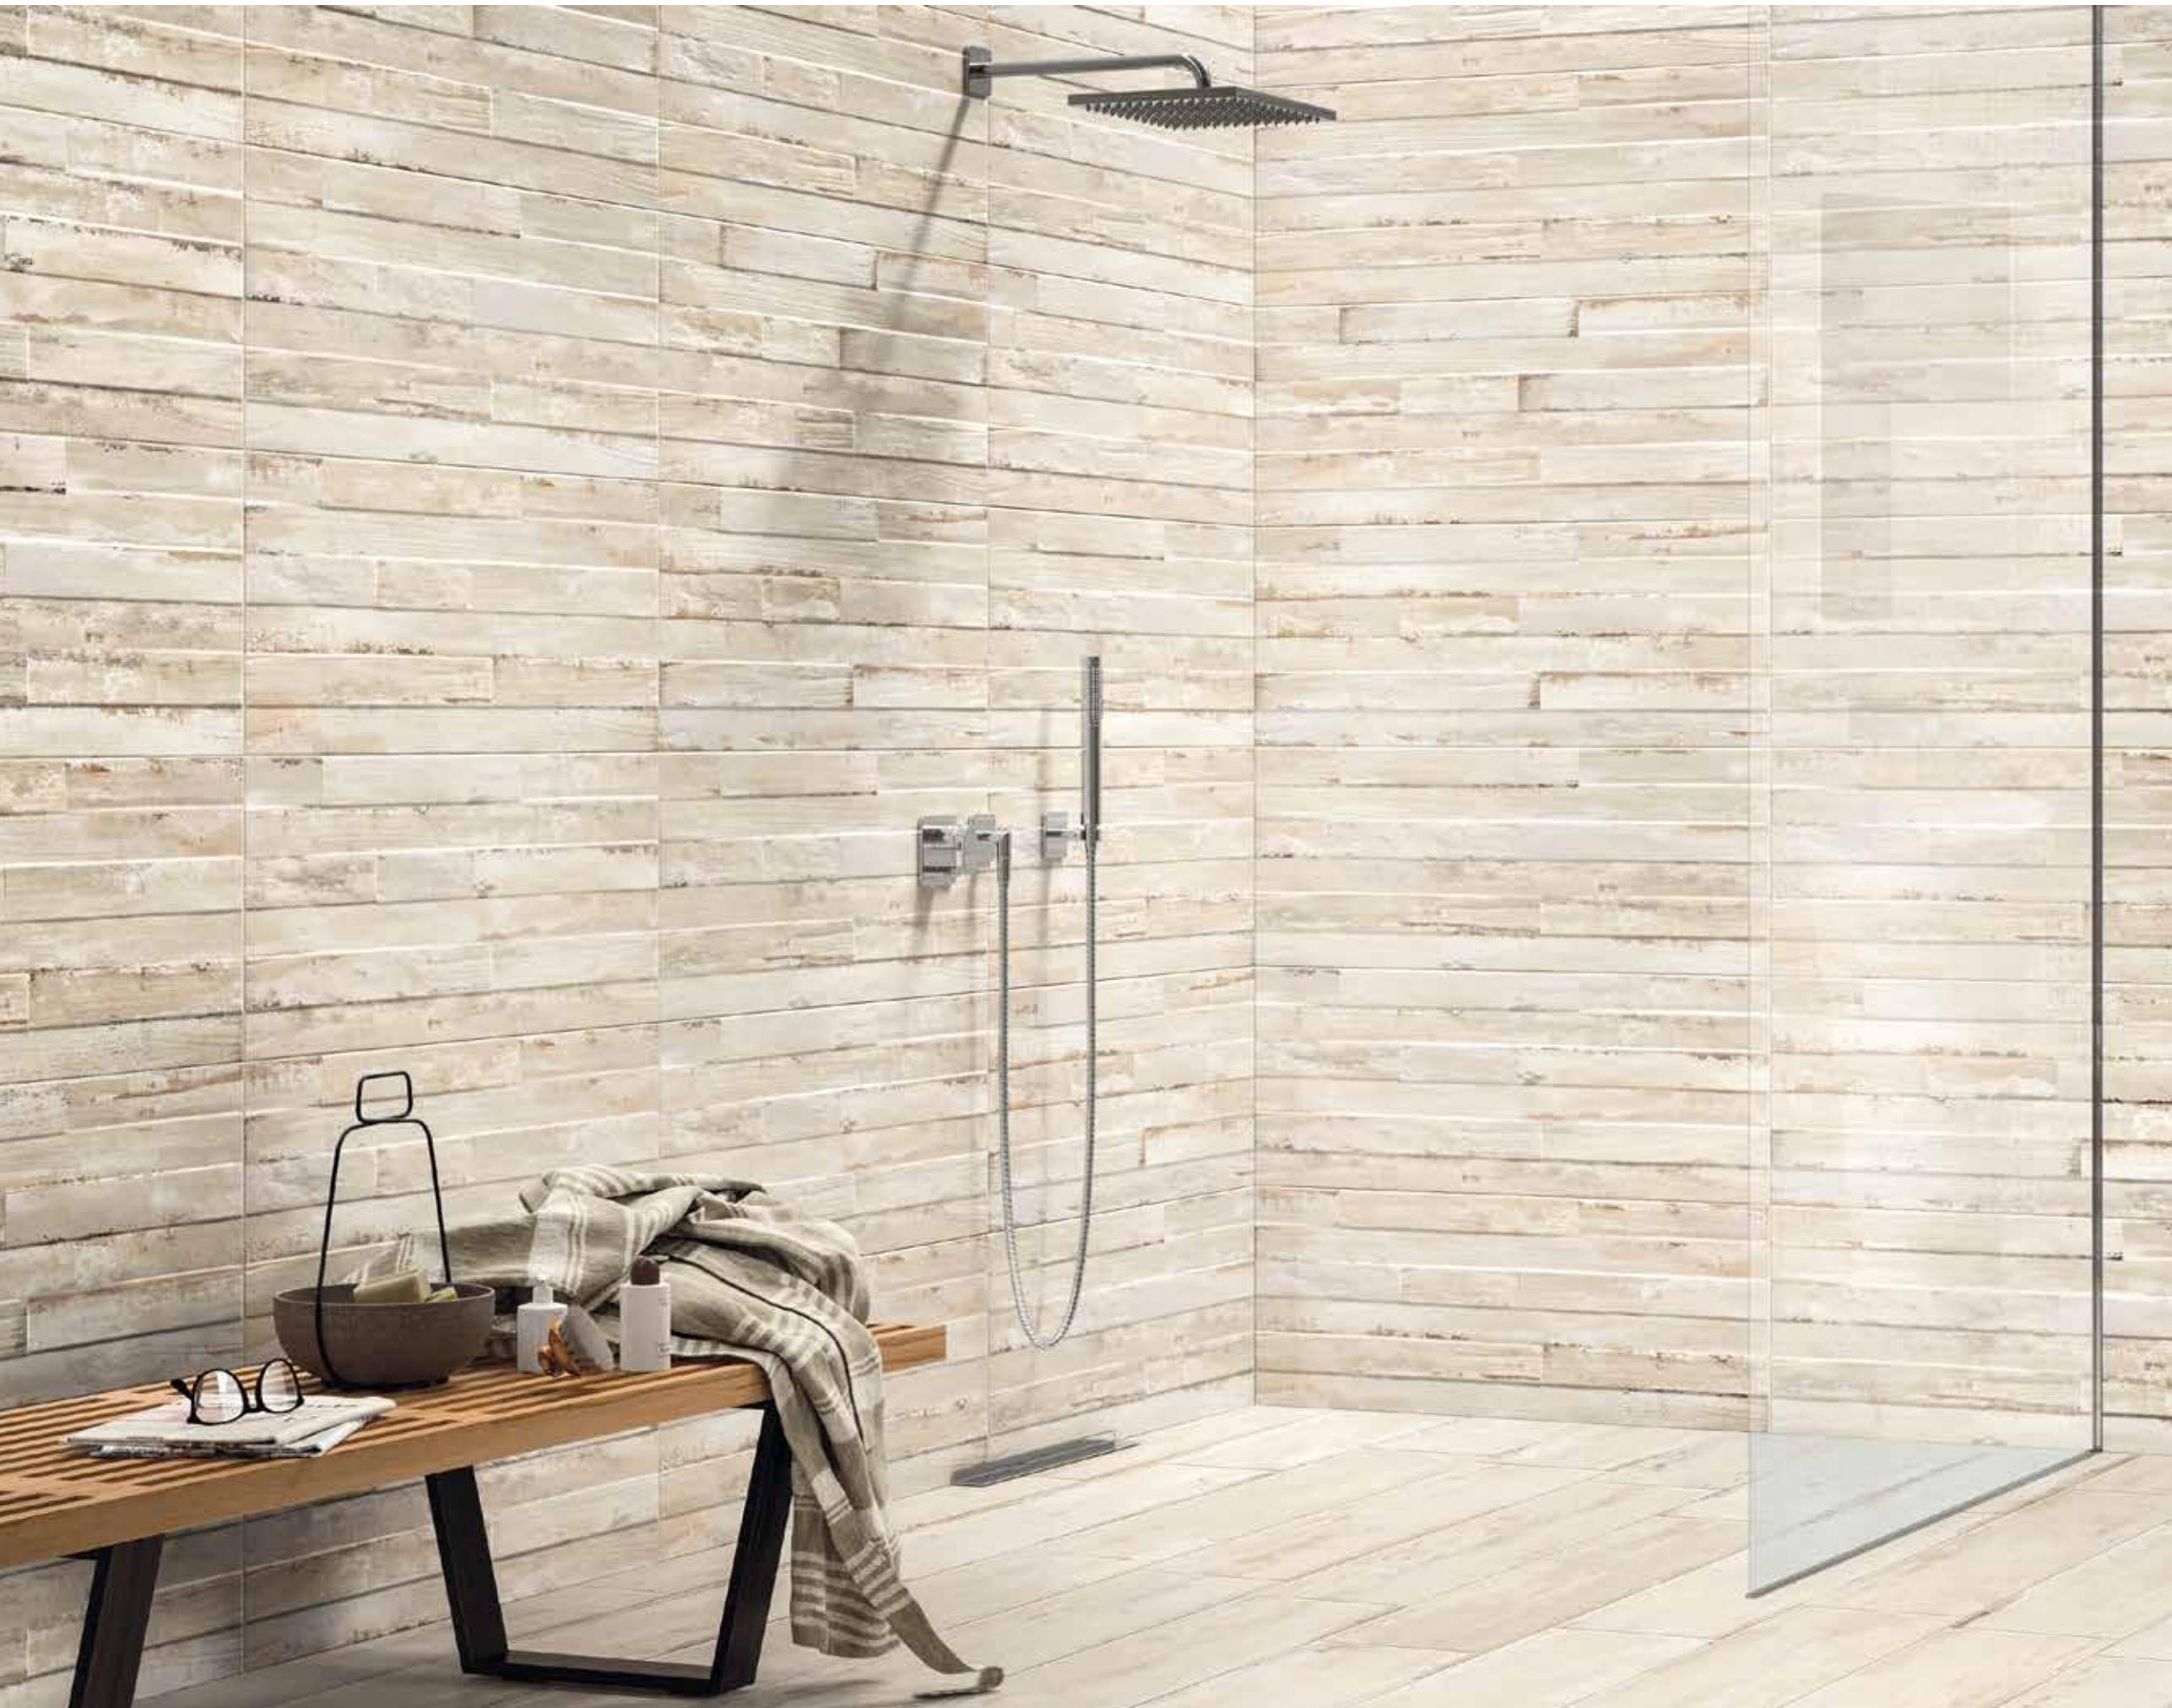

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP

FLAIR





FLAIR



<p>CEMENT 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p>IRISHWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>
<p>FASCIA BALI GREEN 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p>METROCHIC PAV. 20x100 cm - 8"x39"</p>







★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP

FLAIR



FLAIR 3D
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"


ELAN PAV.
20x100 cm - 8"x39"



Elan Pav. 20x100 cm - 8"x39" / Flair 3D 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:



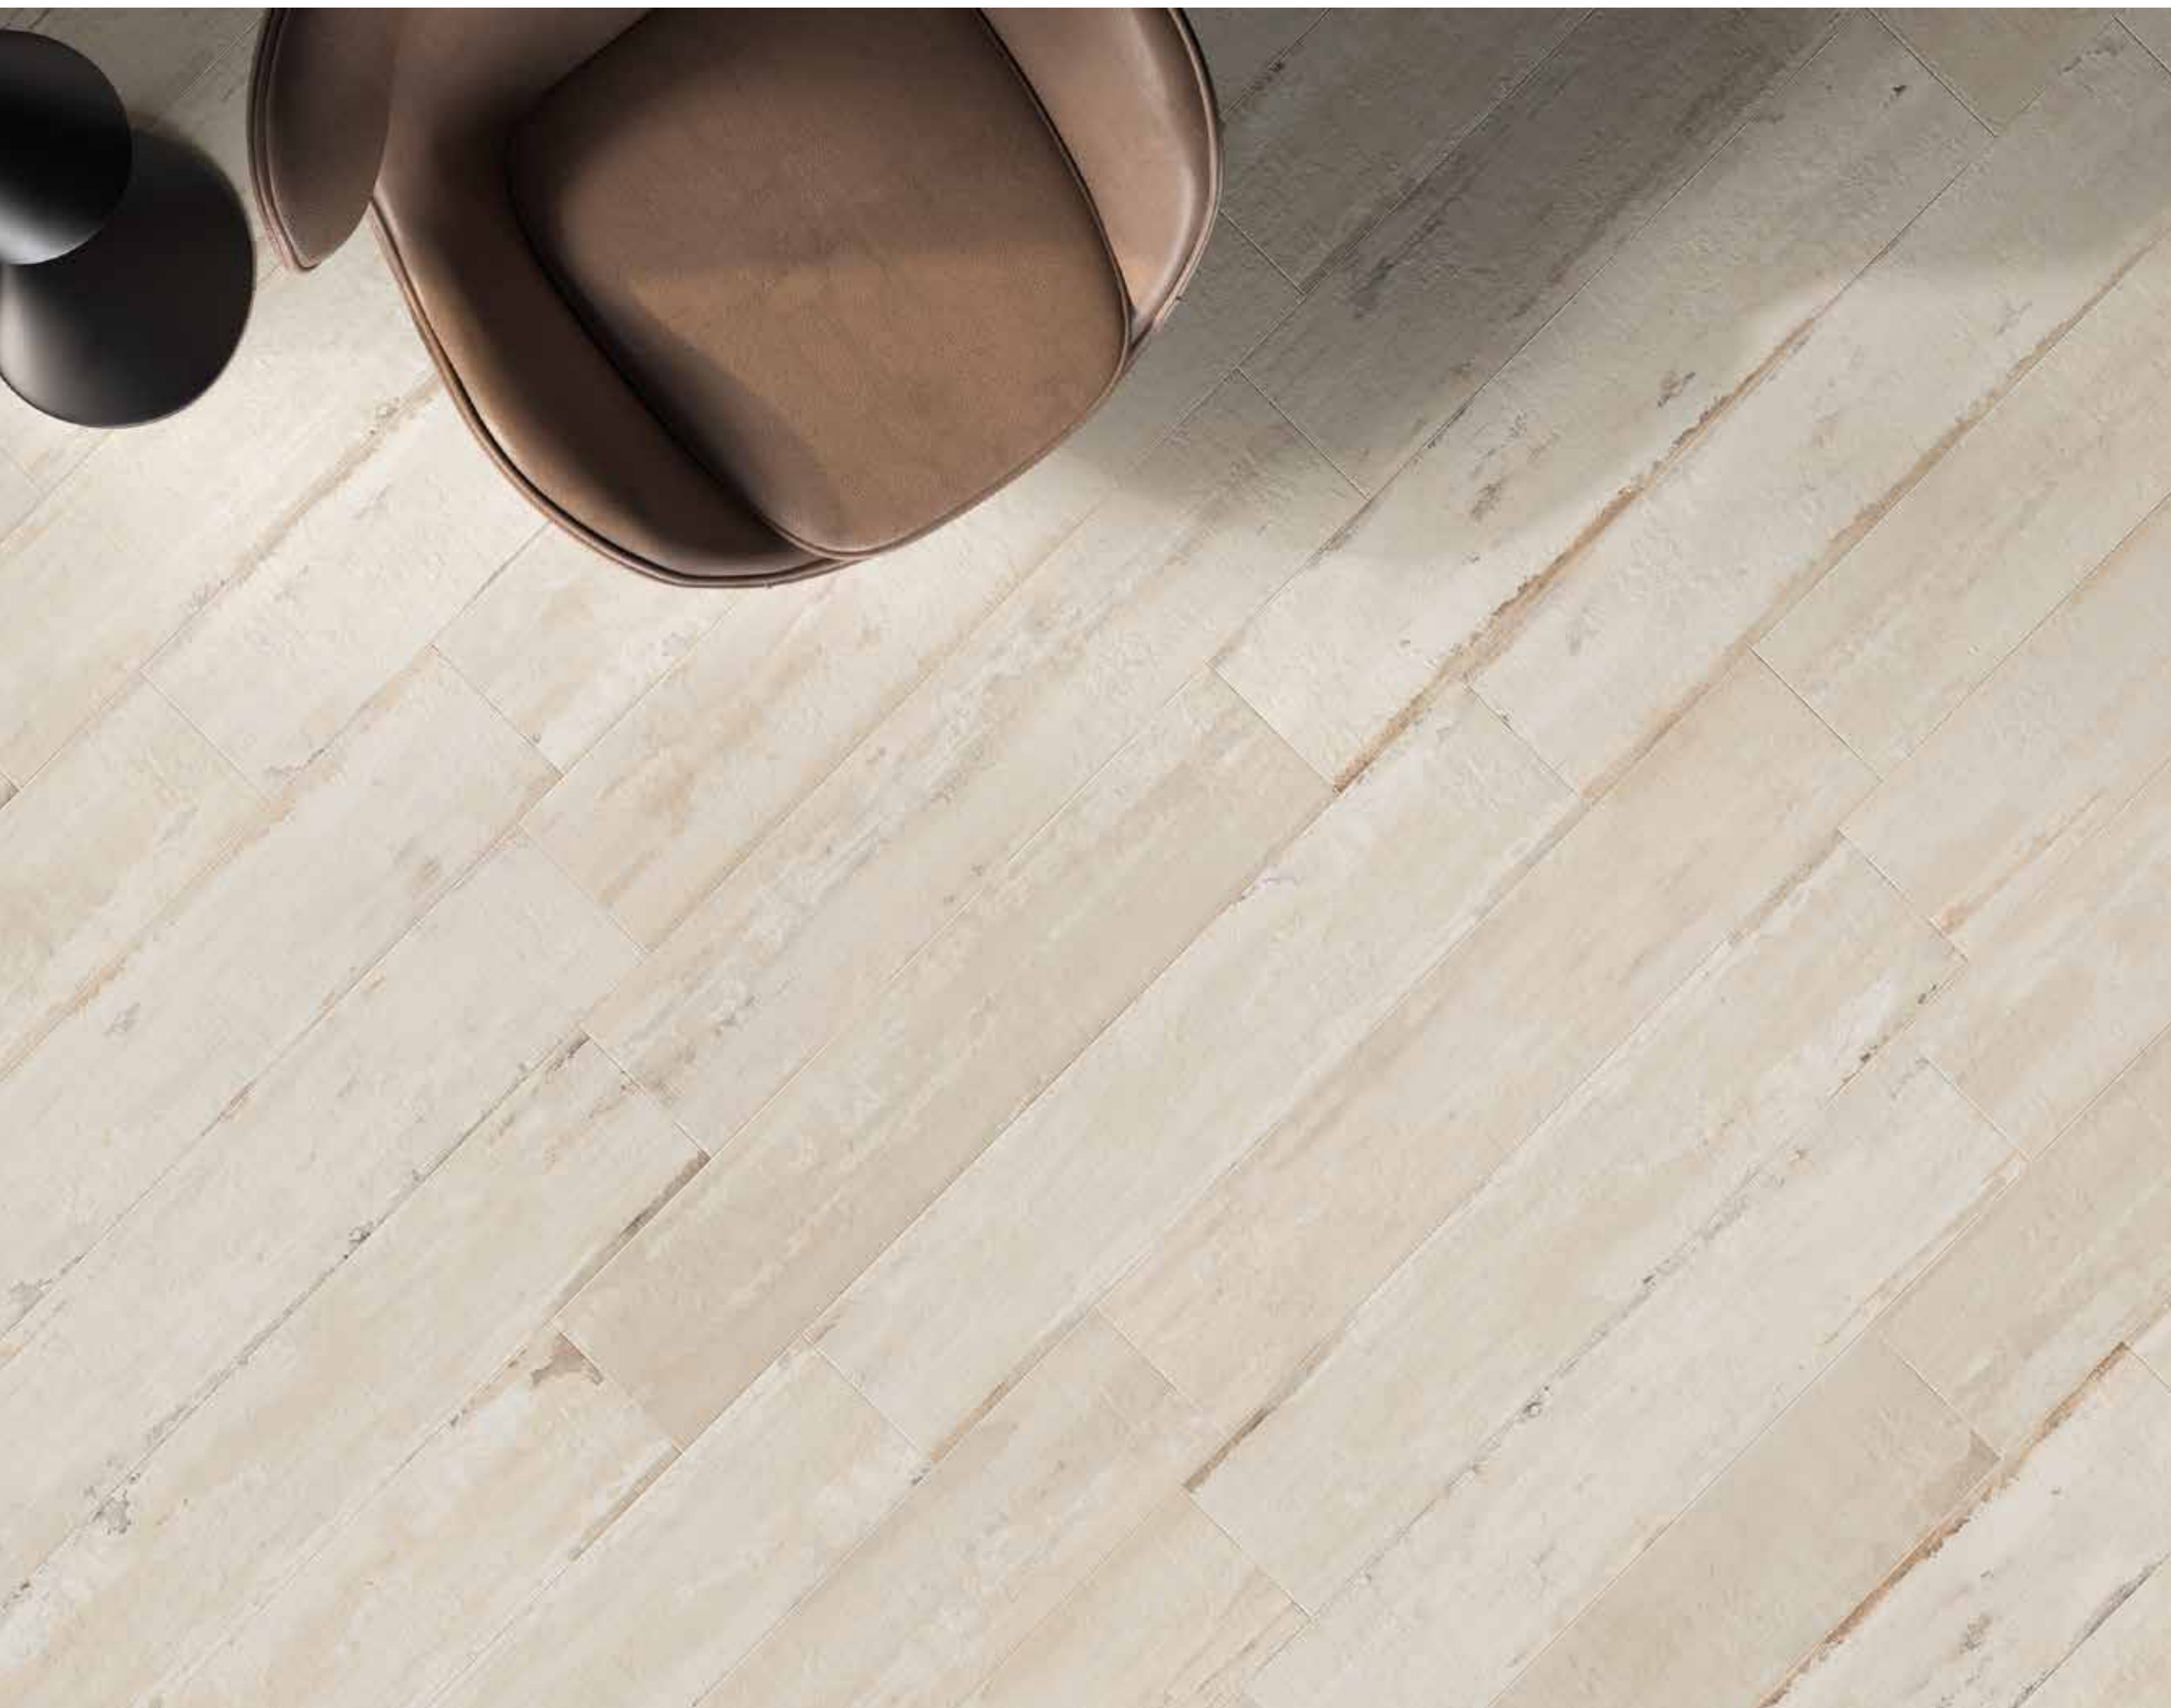



BASSWOOD
10,5x80,5 cm - 4"x31,6"

STYLE PAV.
20x100 cm - 8"x39"



Basswood 10,5x80,5 cm - 4" x 31,6" / Style Pav. 20x100 cm - 8" x 39"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:



Basswood 10,5x80,5 cm - 4 "x31,6"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:






<p>LIME 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p>SILVERWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>
<p>WILDWOOD 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>	<p>METROCHIC PAV. 20x100 cm - 8"x39"</p>







FLAIR

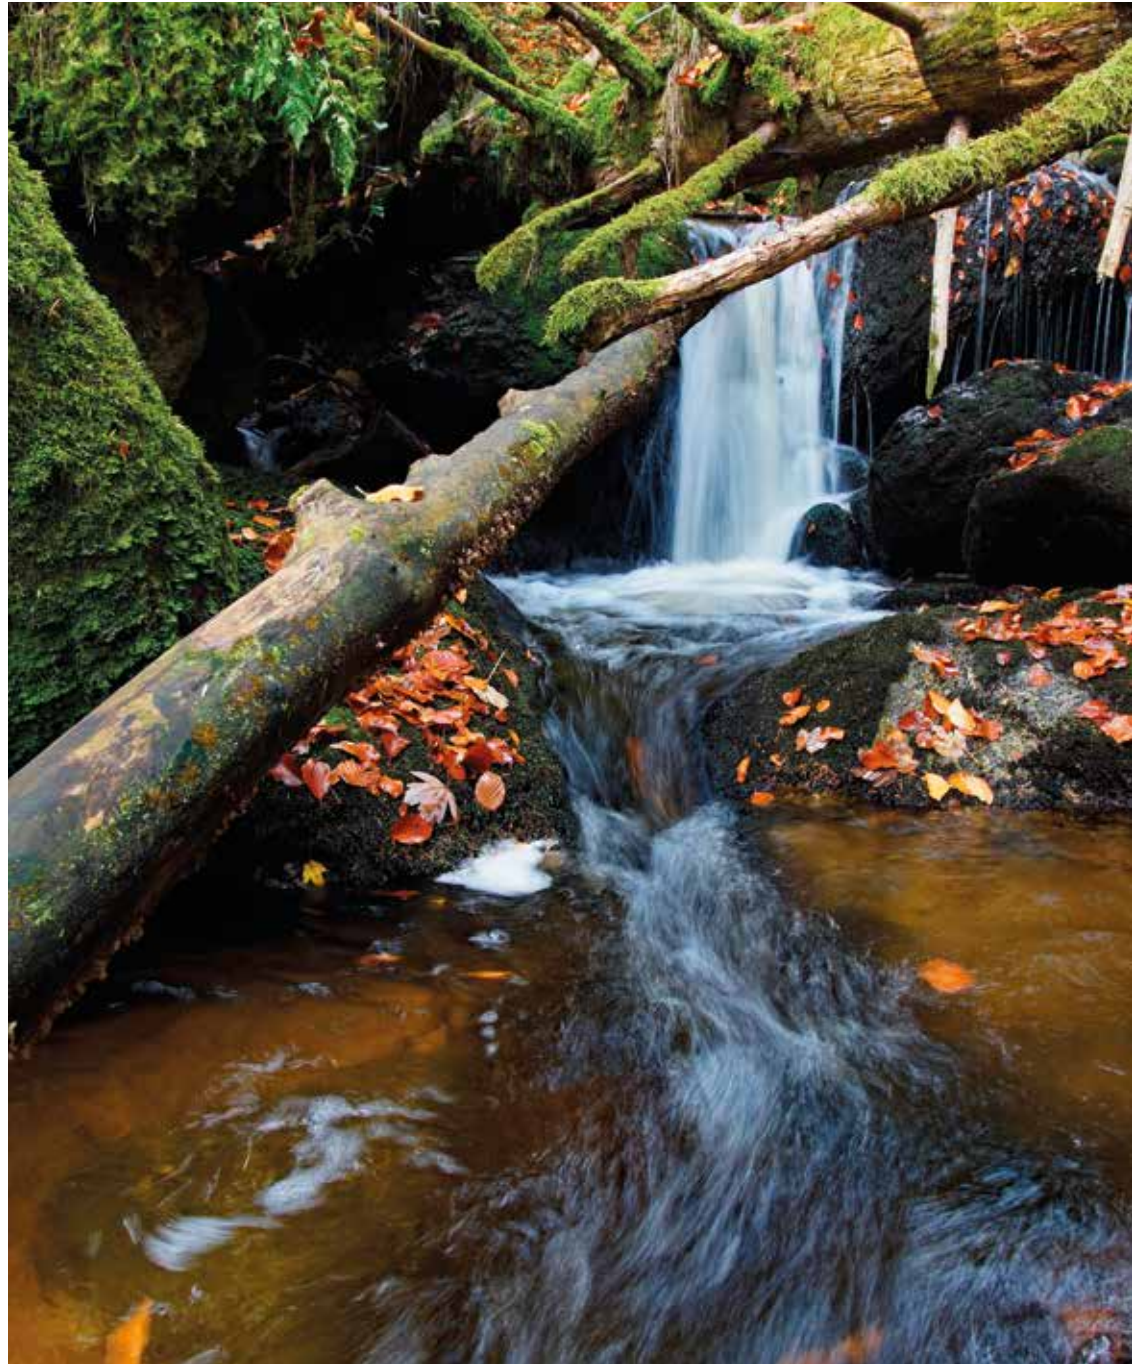

MAPLEWOOD PAV.
20x100 cm - 8"x39"





FLAIR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106328 ELAN
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106332 ELAN LINE
■ 121



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106826 LIME
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106331 CEMENT
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"
106330 FLAIR 3D
■ 121



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107350 WILDWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107352 MAPLEWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
107351 IRISHWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
108410 BASSWOOD
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"
108412 SILVERWOOD
■ 169

DECORI decors



32x80,5 - 12,5"x31,6"
107165 FASCIA MART MIX
● 147



32x80,5 - 12,5"x31,6"
107163 FASCIA BALI GREEN
● 165



32x80,5 - 12,5"x31,6"
107164 FASCIA BALI ORANGE
● 165



FLAIR

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors



ELAN,
ELAN DECOR,
METROCHIC,
STYLE
MAPLEWOOD



20x100 - 8"x39"
108044 ELAN PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108048 ELAN DECOR PAV.
■ 111



20x100 - 8"x39"
108047 METROCHIC PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108045 STYLE PAV.
■ 92



20x100 - 8"x39"
108049 MAPLEWOOD PAV.
■ 92

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors



CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C5 Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

VARIAZIONI COLORE COLOUR VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme
Even appearance

V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

ELAN, ELAN DECOR, METROCHIC, STYLE (PAV)

MAPLEWOOD (PAV)

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

IMBALLI packaging		32x80,5 cm Riv.	10,5x80,5 cm Riv.	32x80,5 cm Fascia	20x100 cm Pav.
	Pc. Boxes	5	12	2	5
	M ² Boxes	1,288	1,014		1
	Kg Boxes	20	15	8	21,3
	Colli Boxes	40	56		48
	M ² Pallet	51,52	56,784		48
	Kg Pallet	800	840		1022,4
	Colli Eur Krt. EUR	40			
	M ² EUR	51,52			
	Kg EUR	800			

NOTE / NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

FLAIR



CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛЮЮ ПАСТУ
 TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪОЧИТЕННИЕ СТАНДАРТОМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС		VALORE MEDIO NAVOS NAVOS AVERAGE VALUE NAVOS MITTELWERT VALEUR MOYENNE NAVOS VALOR MEDIO NAVOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	MATT	
CARATTERISTICO DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				NAT	
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЪЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВЪЗНА ПЛЪКЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
		EDGE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm		+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)
		WARPAGE	+ 0,75 mm		± 0,5 % (± 2,0 mm)
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	E _D > 10%		10% < E _D ≤ 20%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОУСТОЙЧИВОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEARE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОРРЕЖЕНИЙ	
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSENDUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (B MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm / m	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADOTTI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-UND BADEZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADOTTIS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОБАВКИ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEBÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTURNI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪОЧИТЕННИЕ СТАНДАРТОМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС		VALORE MEDIO NAVOS NAVOS AVERAGE VALUE NAVOS MITTELWERT VALEUR MOYENNE NAVOS VALOR MEDIO NAVOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	NAT
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЪЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВЪЗНА ПЛЪКЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОУСТОЙЧИВОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТРАПАНЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEARE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОРРЕЖЕНИЙ
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSENDUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (B MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADOTTI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-UND BADEZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADOTTIS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОБАВКИ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEBÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ	
SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM, 23689 BCRA ANSI A 137.1 DIN 5130	> 0,40 WET DCOF > 0,42		> 0,40 > 0,42 R10

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTURNI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536.861300
Fax Off. Amm. +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



FINCIBEC S.p.A.
socio di: