

ULTRAFRAGMENTA

WIDER ON DIMENSION, LIGHTER ON THE PLANET

Fragmenta diventa grande. Combinando l'esclusivo processo produttivo di full-body con il know-how di Ultra, nasce il formato 300x100 di Fragmenta, che unisce altissima tecnologia e abilità artigianale. Qualità, performance e tradizione si fondono per aprire le strade a nuove soluzioni ed applicazioni inedite senza soluzione di continuità.

floor and furniture

BIANCO GRECO
300x100 Soft (PRELUCIDATO)


wall

BIANCO GRECO
300x100 Soft (PRELUCIDATO),
BLUE TEMPEST
300x150 LUCIDATO

Fragmenta has grown up.

Combining the exclusive full-body production process with the know-how of Ultra, comes the Fragmenta format 300x100, blending ultra-high technology and craft skill.

Quality, performance and tradition come together to pave the way for new solutions and unique, seamless applications.

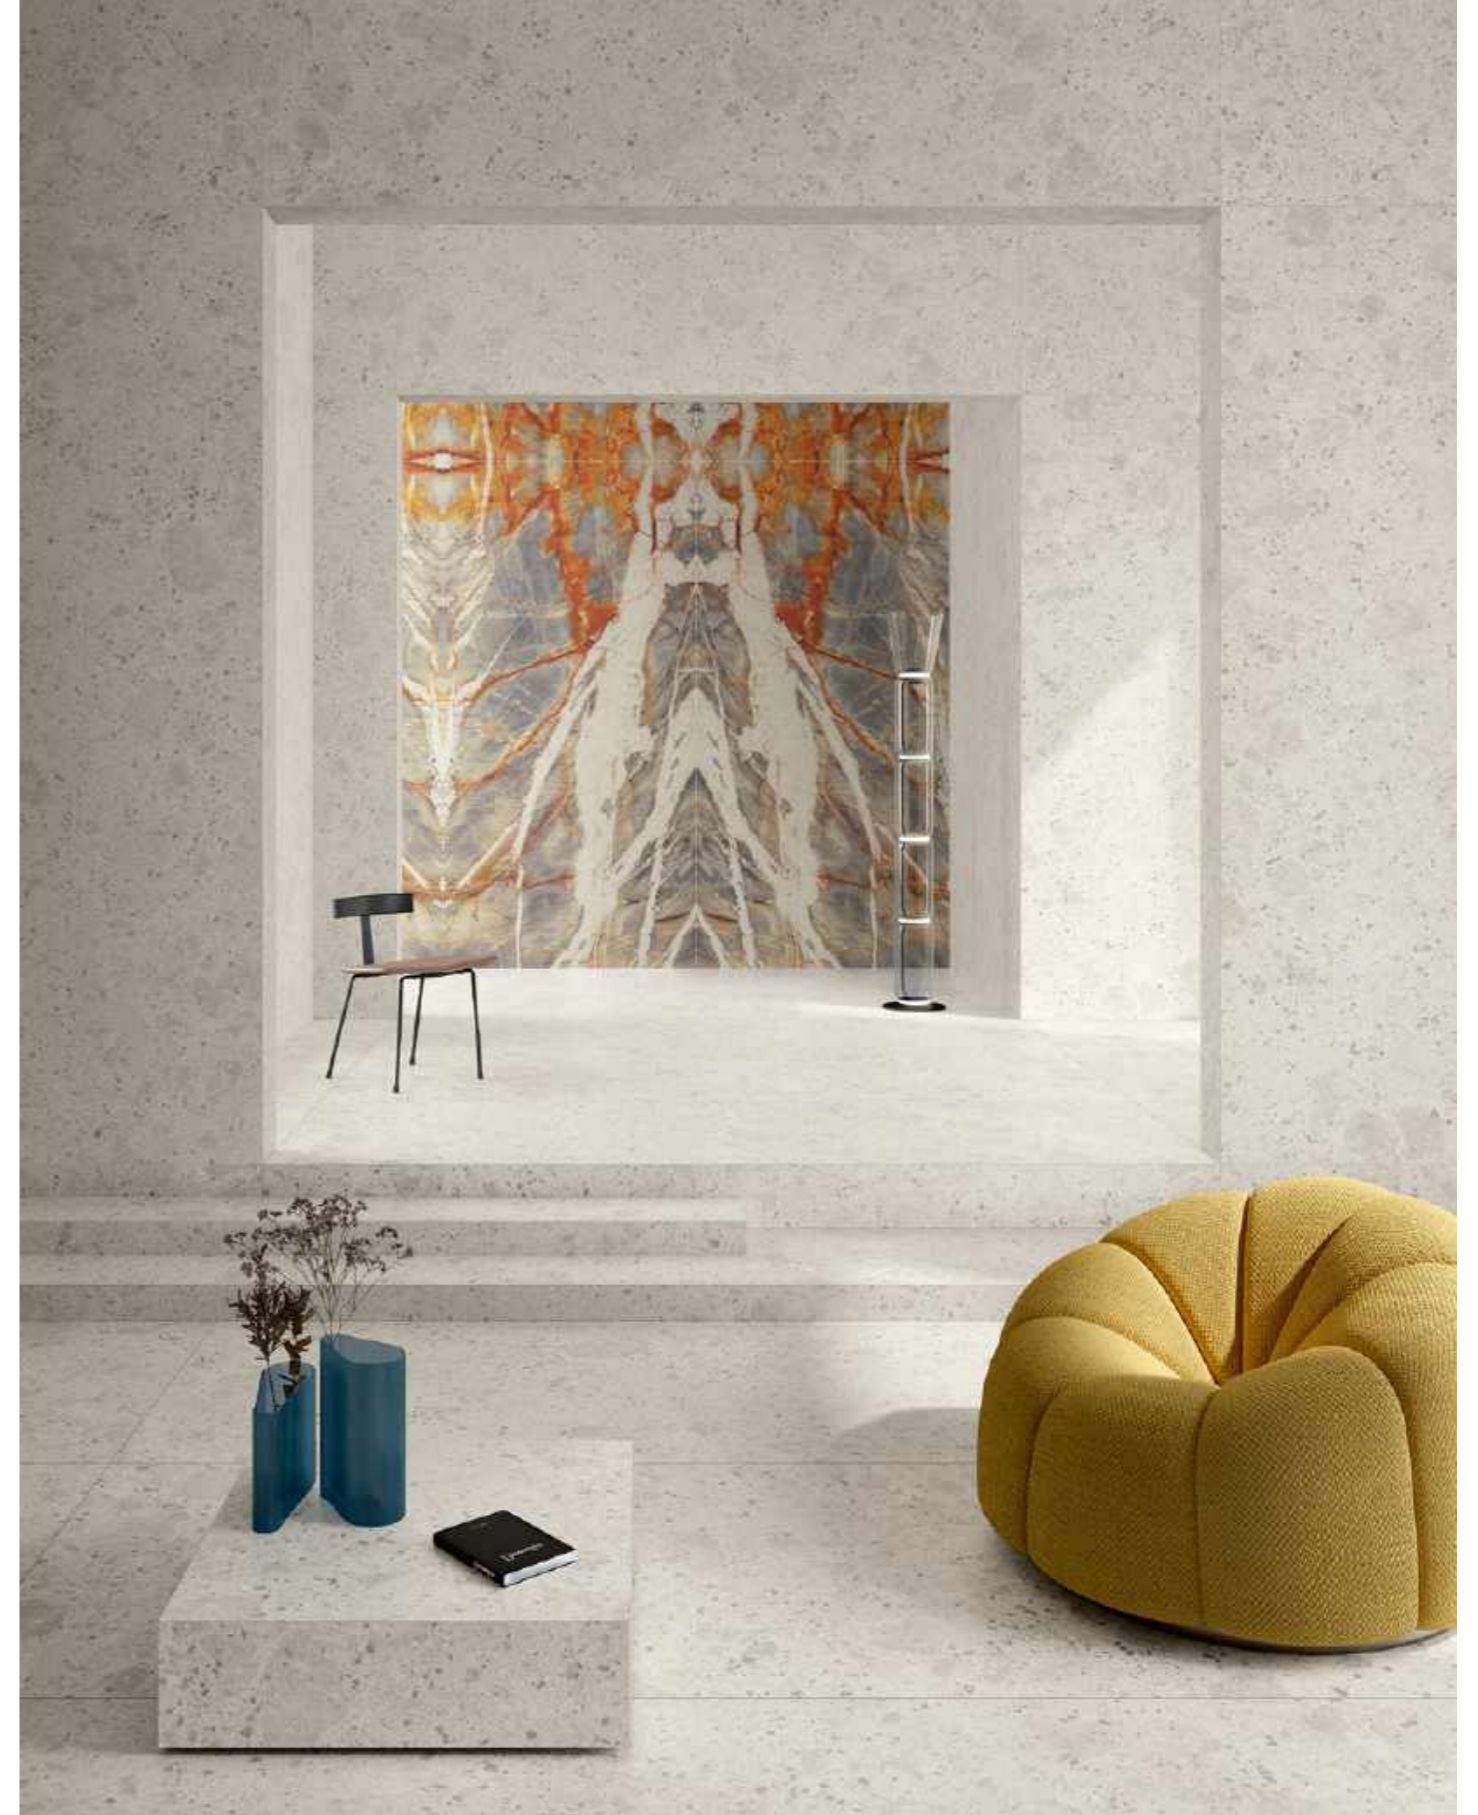

ULTRA FRAGMENTA

BIANCO GRECO



floor
BIANCO GRECO
300x150
Soft (PRELUCIDATO)

wall
AZUL MACAUBAS
300x150 LEVIGATO SILK





ULTRA FRAGMENTA

GRIGIO LUMINOSO

floor and desk
GRIGIO LUMINOSO
300x100 Soft (PRELUCIDATO)
wall
VERDE KARZAI
300x150 Lucidato Shiny (LUCIDATO)

ULTRA FRAGMENTA

GRIGIO LUMINOSO



floor and desk
GRIGIO LUMINOSO
300x100 Soft (PRELUCIDATO)

wall
VERDE KARZAI
300x150 Lucidato Shiny (LUCIDATO)





ULTRA FRAGMENTA

NERO OMBRATO

floor and wall
NERO OMBRATO
300x100 Soft (PRELUCIDATO),
PANDA WHITE 300x150 GLINT
table
PANDA WHITE GLINT


ULTRA FRAGMENTA

NERO OMBRATO



floor and wall
NERO OMBRATO
300x100 Soft (PRELUCIDATO),
PANDA WHITE 300x150 GLINT

table
PANDA WHITE GLINT

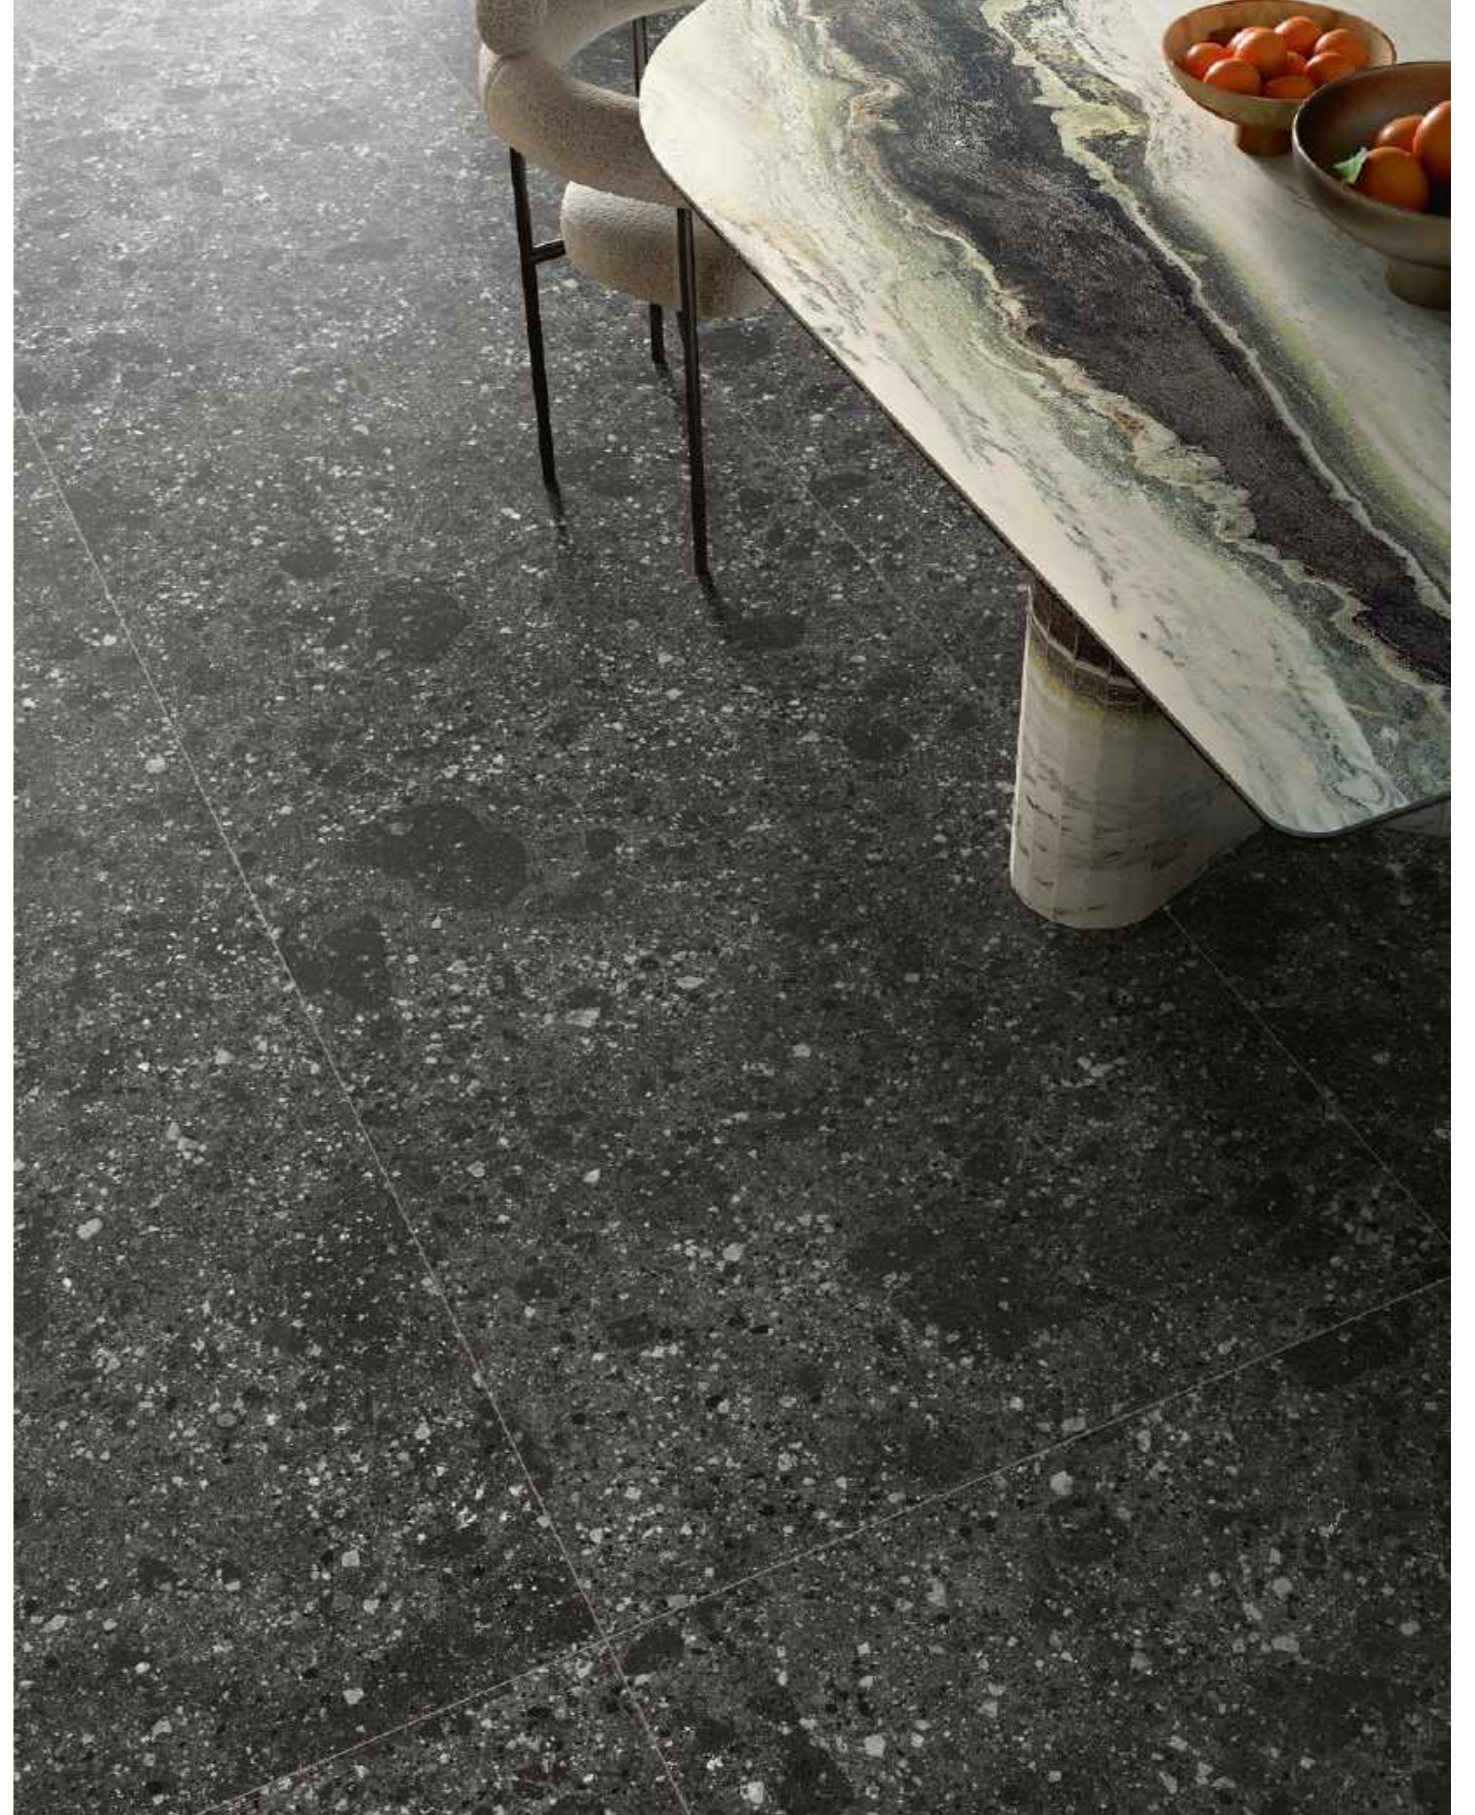

CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

SPESORE / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x150		150x150	150x75	75x75	75x37,5
		120"x60"	60"x60"	60"x30"	30"x30"	30"x15"	
6 mm	L	BLOCK A UM6L300692A	UM6L150692	UM6L157692	UM6L75692	UM6L37692	
	L	BLOCK B UM6L300692B	-	-	-	-	
	GT	UM6G300690	UM6G150690	UM6G157690	UM6G75690	UM6G37690	
ULTRA MARM	LP	BLOCK A UM6LP300691A	UM6LP150691	UM6LP157691	UM6LP75691	UM6LP37691	
		BLOCK B UM6LP300691B	-	-	-	-	
PATAGONIA	P	BLOCK A UM6P300691A	UM6P150691	UM6P157691	UM6P75691	UM6P37691	
	P	BLOCK B UM6P300691B	-	-	-	-	
ALASKA WHITE	LP	UG6LP300685	UG6LP150685	UG6LP157685	UG6LP75685	UG6LP37685	
	P	UG6P300685	UG6P150685	UG6P157685	UG6P75685	UG6P37685	
CELESTE ARAN	LP	UG6LP300686	UG6LP150686	UG6LP157686	UG6LP75686	UG6LP37686	
	P	UG6P300686	UG6P150686	UG6P157686	UG6P75686	UG6P37686	
DEEP NORWAY	GT	UG6G300687	UG6G150687	UG6G157687	UG6G75687	UG6G37687	
LABRADORITE	GT	UG6G300688	UG6G150688	UG6G157688	UG6G75688	UG6G37688	
GALAXY GREY	P	UP6S300683	UP6S150683	UP6S157683	UP6S75683	UP6S37683	
INFINITY BLACK	P	UP6S300682	UP6S150682	UP6S157682	UP6S75682	UP6S37682	
JATOBA BROWN	LP	UP6LP300689	UP6LP150689	UP6LP157689	UP6LP75689	UP6LP37689	
WHITE OCEAN	P	UP6S300684	UP6S150684	UP6S157684	UP6S75684	UP6S37684	

ULTRA
MARM

ULTRA
GRANITI

ULTRA
PIETRE

ULTRA
FRAGMENTA

SPESORE / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x100	150x100	100x100
6 mm		120"x40"	60"x40"	40"x40"
	P	UF6S310616	UF6S151616	UF6S100616
	P	UF6S310618	UF6S151618	UF6S100618
	P	UF6S310621	UF6S151621	UF6S100621

GT: GLINT **L:** LUCIDATO **LP:** LAPPED **P:** Soft (PRELUCIDATO)
Rettificato monocilibrato / Rectified single-calibre

SAFE SYSTEM

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION

Finitura / Finish / Oberflächen-ausführung / Finition

DIN 51130
Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification:

DIN 51097
Norma per transito a piedi nudi - Classificazione: / Norm for barefoot transit - Classification:

ULTRA PIETRE	P: Soft (PRELUCIDATO)	R9 (6° - 10°)	A (12° - 18°)
ULTRA FRAGMENTA	P: Soft (PRELUCIDATO)	R10 (10° - 19°)	A+B (18° - 24°)

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

BLUE TEMPEST	V4
PANDA WHITE	V4
PATAGONIA	V4
ALASKA WHITE	V3
CELESTE ARAN	V3
DEEP NORWAY	V3
LABRADORITE	V3
JATOBA BROWN	V3
GALAXY GREY	V3
INFINITY BLACK	V3
WHITE OCEAN	V3
BIANCO GRECO	V3
GRIGIO LUMINOSO	V3
NERO OMBRATO	V3

V3 HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica / Product with high shade chromatic variation














V4 EXTREME
Prodotto con forte variazione cromatica / Product with very high shade chromatic variation

nb: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
 DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	<p>± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>	<p>± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>0,03% - Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>0,06% - Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p>
 MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)		< 7,5mm = ≥ 700 N Spessore/Thickness/Stärke/Epaisseur	Conforme / Conforms / Konform / Conforme *
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	<p>Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée</p>	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>A - Soft (Prelucidato) - Structured</p> <p>LA - Soft (Prelucidato) - Structured</p> <p>HA - Soft (Prelucidato) - Structured</p> <p>A - Lucidato Shiny (Lucidato) - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p> <p>LB - Lucidato Shiny (Lucidato) - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p> <p>HB - Lucidato Shiny (Lucidato) - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p>
 RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>- Soft (Prelucidato) - Structured</p> <p>Classe 5</p> <p>Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande</p> <p>- Lucidato Shiny (Lucidato) - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p>
 RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
 REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1fl

* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test performed on Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test durchgeführt auf Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato)

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

nb: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
info@ariostealogo.it

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP