

TINTE UNITE

EVERGREEN COLLECTION

Tinte Unite è il grès porcellanato tecnico ispirato al colore di Ceramiche Caesar, una collezione sempre attuale e altamente funzionale per rispondere ad ogni esigenza progettuale.

Tinte Unite is porcelain stoneware inspired by the colour of Ceramiche Caesar, a collection that remains contemporary and functional to fulfil the most diverse requirements.


Tinte Unite est le grès cérame technique uni de Ceramiche Caesar. Indémorable et extrêmement fonctionnel pour répondre à tout type de projet.

Tinte Unite heißt das technische Feinsteinzeug von Ceramiche Caesar, das sich an den Farben inspiriert: Eine immer aktuelle und höchst funktionelle Kollektion, die allen Projektanforderungen gerecht wird.


Tinte Unite - это технический керамогранит Ceramiche Caesar, делающий ставку на цвет. Эта всегда актуальная, высоко функциональная коллекция отвечает любым требованиям проекта.




PUREWHITE
V0

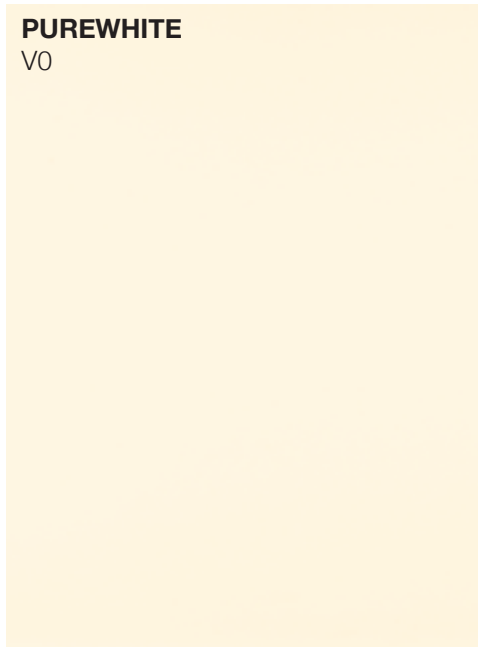

IVORY
V0

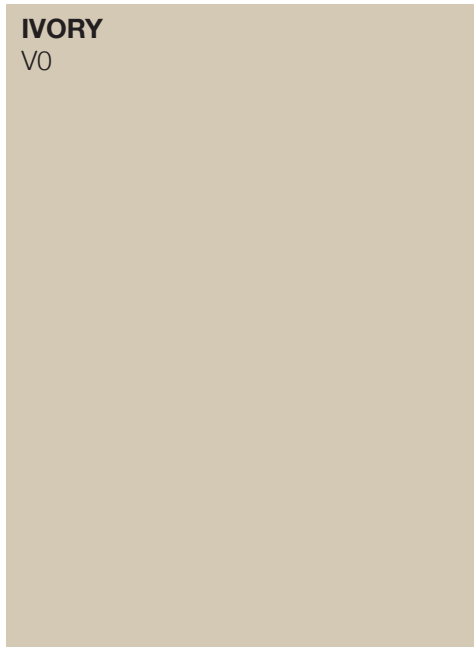

PUREBLACK
V0

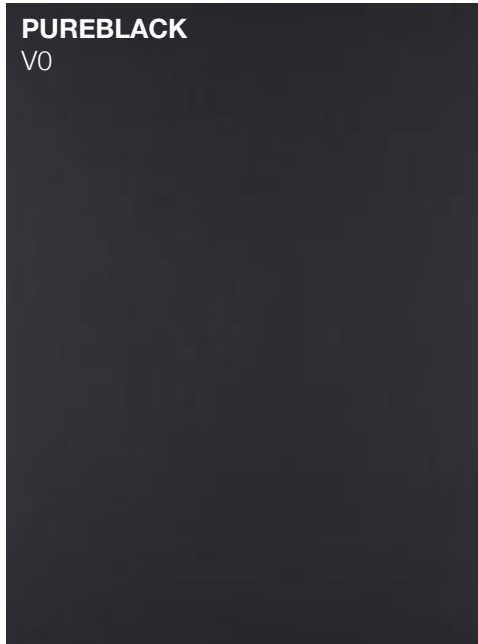

NATURALE
MATT
Naturel, Natur
Матовая



LEVIGATO
POLISHED
Poli, Poliert
Полированная



Le superfici di Tinte Unite sono disponibili in finitura Naturale e Levigata: nella finitura Naturale si caratterizzano per l'eccellente resistenza all'usura anche in condizioni di massima sollecitazione, senza perdere però d'eleganza e formalità, qualità che da sempre hanno contraddistinto la collezione.


The surfaces of Tinte Unite are available with Matt and Polished finishes: the Matt finish is characterised by an excellent resistance to wear and heavy traffic, whilst remaining elegant and formal, quality that has always been the key feature of this collection.

Les surfaces unies sont déclinées en finition Naturelle et Polie. La finition naturelle se distingue par son excellente résistance à l'usure y compris en présence de fort passage sans rien perdre de son élégance; depuis toujours, ces sont deux qualités emblématiques de la collection.


Die Oberflächen von Tinte Unite sind in natürlicher und polierter Ausführung erhältlich: In der Ausführung Natur besitzen sie auch unter maximalen Beanspruchungsverhältnissen eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, ohne dabei ihre Eleganz und Form zu verlieren, und diese sind seit jeher die unterscheidenden Vorzüge der Kollektion.

Изделия коллекции Tinte Unite предлагаются с натуральной или шлифованной отделкой поверхности. Натуральная отделка характеризуется отличной износостойкостью даже при максимальной нагрузке, но не в ущерб элегантности и строгости, которые всегда характеризовали эту коллекцию.


PROJECT EVOLUTION

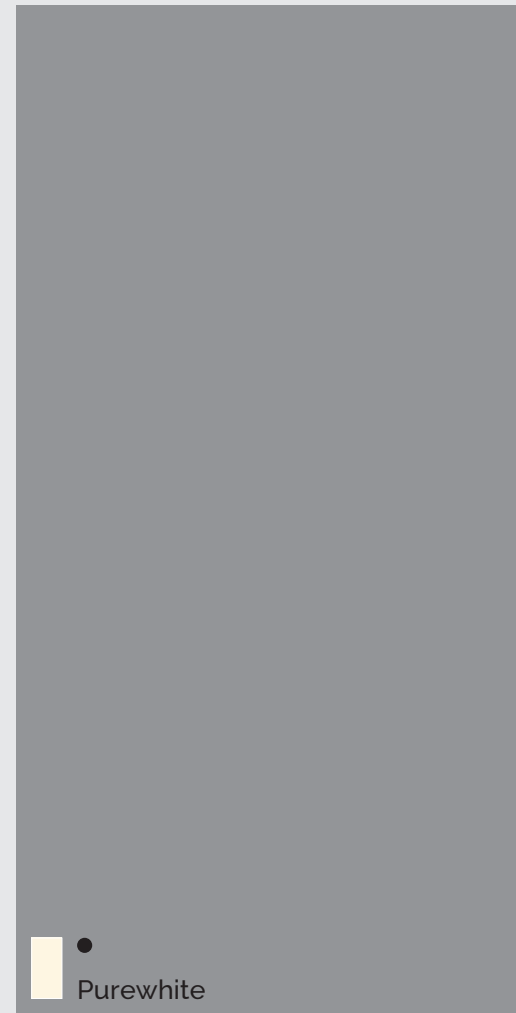


160x320
63"x126"

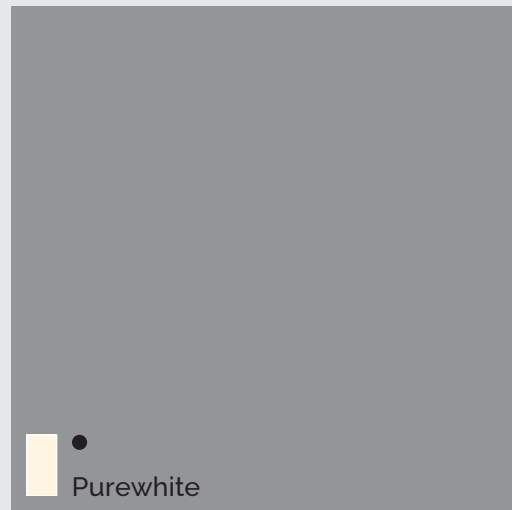

160x160
63"x63"



60x60
23 5/8"x23 5/8"



Purewhite
Pureblack




30x60
11 13/16"x23 5/8"



Purewhite
Pureblack



20x20 **
7 7/8"x7 7/8"

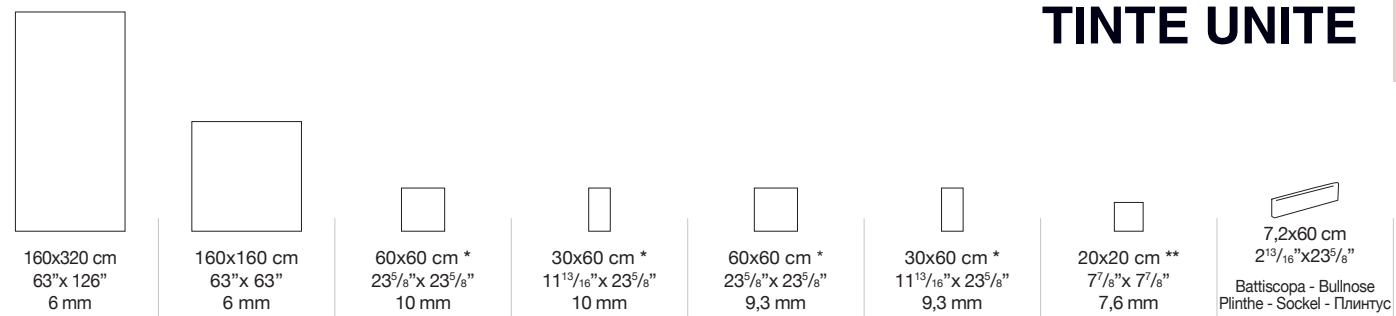

Ivory									
PureWhite	●	●	●	●	▲	▲		● ▲	● ▲
PureBlack			●	●	▲	▲		● ▲	● ▲

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - УПАКОВКА

Superficie - Surface - Oberfläche - Поверхности	SCATOLA - BOX - BOÏTE - KARTON - КОРОБКА				PALLET - PALLETTE - ПАЛЕТА			
	CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
Naturale - Matt Naturel - Natur - Матовая	160x320	63"x126"	1	5,12	~78,00	14	71,68	~1092,00
	160x160	63"x63"	1	2,56	~39,00	24	61,44	~936,00
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	~25,60	40	43,20	~1024,00
	20x20	7 7/8"x7 7/8"	30	1,20	~8,90	60	72,00	~1134,00
Levigato - Polished Poli - Poliert - Полированная	30x60	11 13/16"x23 5/8"	6	1,08	~24,00	40	43,20	~960,00
	60x60	23 5/8"x23 5/8"	3	1,08	~23,80	40	43,20	~952,00
	30x60	11 13/16"x23 5/8"	6	1,08	~24,00	40	43,20	~960,00

CARATTERISTICHE TECNICHE | TILE PERFORMANCE DATA

NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E_v ≤0,5% - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E_v ≤0,5%
 Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E_v ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E_v ≤0,5%
 Классификация в соответствии с EN ISO 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где E_v ≤0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA - TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA - NORMS NORME - NORM НОРМА	VALORE * MEDIO "CAESAR" - AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" - "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT * СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR" *
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%
	Water absorption*	◆ ASTM C373-88 (2006)	In accordance
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Упругость*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	≤ 145 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≥ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* - Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* - Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico ● Resistance to chemical attack ● Résistance à l'attaque chimique ● Beständigkeit gegen Chemikalien ● Устойчивость к химическому воздействию ●	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Соппротивление скольжению**	DIN 51130 ▲ DCOF	R9 A *** Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominale - Nominalstärke Номинальная толщина		160x320, 160x160 Naturale - Matt 60x60, 30x60 20x20 Levigato - Polished 60x60, 30x60 6 mm 10 mm 7,6 mm 9,3 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto. - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product. - Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Oberfläche. - Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft; im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. - Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Минимальное требуемое значение по ANSI A137.1-2012 >0,42.

◆ Valore richiesto ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5% - Value Required ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Valeur Demandée ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Erforderlicher Wert ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Требуемое значение ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%.

*** Eccetto Purewhite, Pure black - Except Purewhite, Pureblack. - Excepte Purewhite, Pureblack. - Ausgenommen Purewhite, Pureblack. - За исключением Purewhite, Pureblack.